


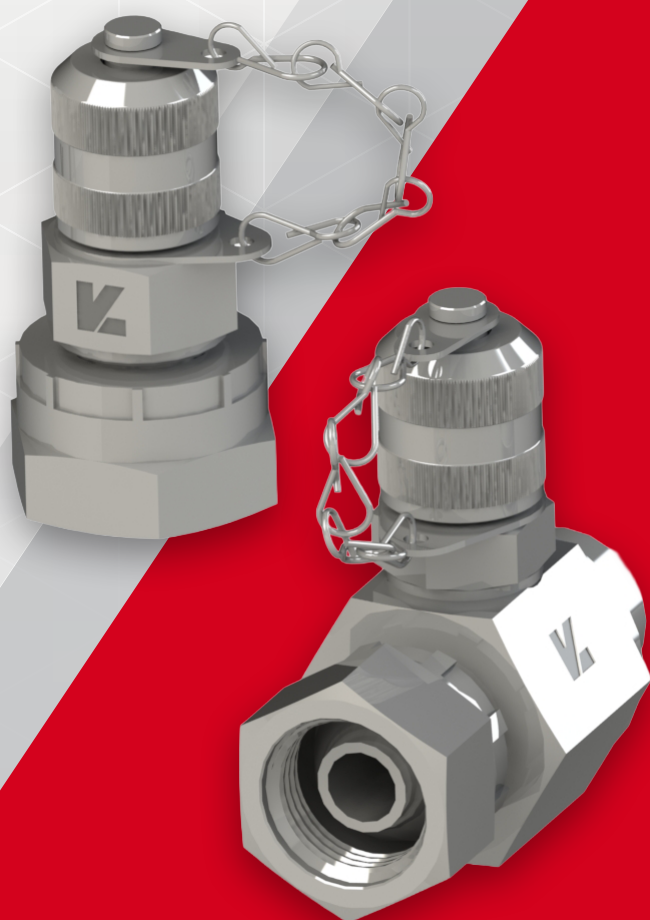

PRISSE DE PRESSION

www.dmhfrance.com


TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	PP 4	VANNE D'ISOLEMENT - ZINC NICKEL	PP 16
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	PP 6	FEMELLE BSPP MANO - MALE BSPT	PP 16
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200	PP 7	FEMELLE BSPP MANO - MALE BSPT - 90°	PP 16
MALE MÉTRIQUE ISO	PP 7	FEMELLE BSPP MANO	PP 16
MALE UNF	PP 7	FEMELLE BSPP MANO - FEMELLE BSPP 60° - 90°	PP 17
MALE METRIQUE JE	PP 7	FEMELLE BSPP MANO FIXE - MALE BSPT	PP 17
MALE BSPP JE	PP 8	FEMELLE BSPP MANO FIXE - MALE BSPT - 90°	PP 17
MALE METRIQUE FORME B	PP 8	TUYAUX ET FLEXIBLES CAPILLAIRE	PP 18
MALE BSPP FORME B	PP 8	TUYAU THERMOPLASTIQUE CAPILLAIRE - HAPY	PP 18
MALE BSPT	PP 9	FLEXIBLE CAPILLAIRE EQUIPE PRISE DE PRESSION	PP 18
MALE NPTF	PP 9	FLEXIBLE CAPILLAIRE EQUIPE PRISE DE PRESSION - BSPP MANO	PP 18
EMBOUT LISSE	PP 9	COFFRET DE TEST COMPLET	PP 19
PASSE-CLOISON	PP 10	MANOMETRE VERTICAL DIGITAL Ø65 - 0/600 BAR	PP 19
UNION DOUBLE DIN 24° SERIE L & S	PP 10	MANOMETRE A GLYCERINE - BOITIER INOX	PP 20
ORIENTABLE DKO DIN 24° SERIE L & S	PP 11	MANOMETRE Ø63 VERTICAL	PP 20
PASSE-CLOISON DIN 24° SERIE S	PP 11	PROTECTION POUR MANOMETRE Ø63 VERTICAL	PP 20
PASSE-CLOISON JIC 74°	PP 11	MANOMETRE Ø63 HORIZONTAL	PP 21
MALE / FEMELLE BSPP 60°	PP 12	ACCESSOIRES POUR MANOMETRE Ø63 HORIZONTAL	PP 21
FEMELLE JIC 74°	PP 12	MANOMETRE Ø100 VERTICAL	PP 22
FEMELLE FIXE JIC 74°	PP 12	MANOMETRE Ø100 HORIZONTAL	PP 23
FEMELLE ORFS	PP 13	ACCESSOIRES POUR MANOMETRE Ø100 HORIZONTAL	PP 23
FEMELLE BSPP 60°	PP 13		
ADAPTATEUR POUR MANOMÈTRE	PP 13		
UNION FEMELLE PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE	PP 14		
COUDE 90° POUR MANOMÈTRE	PP 14		
ADAPTATEUR MÂLE / FEMELLE POUR MANOMÈTRE	PP 14		
ADAPTATEUR MÂLE / MÂLE POUR PRISES DE PRESSION	PP 14		
CLAPET ANTI-RETOUR	PP 15		
COUDE 90° MÂLE-FEMELLE	PP 15		
CAPUCHON POUR PRISES DE PRESSION	PP 15		

SOMMAIRE

REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	PP 6	 FEMELLE JIC 74°	PP 12
PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200	PP 7	 FEMELLE FIXE JIC 74°	PP 12
 MALE MÉTRIQUE ISO	PP 7	 FEMELLE ORFS	PP 13
 MALE UNF	PP 7	 FEMELLE BSPP 60°	PP 13
 MALE METRIQUE JE	PP 7	 ADAPTATEUR POUR MANOMÈTRE	PP 13
 MALE BSPP JE	PP 8	 UNION FEMELLE PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE	PP 14
 MALE METRIQUE FORME B	PP 8	 COUDE 90° POUR MANOMÈTRE	PP 14
 MALE BSPP FORME B	PP 8	 ADAPTATEUR MÂLE / FEMELLE POUR MANOMÈTRE	PP 14
 MALE BSPT	PP 9	 ADAPTATEUR MÂLE / MÂLE POUR PRISES DE PRESSION	PP 14
 MALE NPTF	PP 9	 CLAPET ANTI-RETOUR	PP 15
 EMBOUT LISSE	PP 9	 COUDE 90° MÂLE-FEMELLE	PP 15
 PASSE-CLOISON	PP 10	 CAPUCHON POUR PRISES DE PRESSION	PP 15
 UNION DOUBLE DIN 24° SERIE L & S	PP 10	VANNE D'ISOLEMENT - ZINC NICKEL	PP 16
 ORIENTABLE DKO DIN 24° SERIE L & S	PP 11	 FEMELLE BSPP MANO - MALE BSPT	PP 16
 PASSE-CLOISON DIN 24° SERIE S	PP 11	 FEMELLE BSPP MANO - MALE BSPT - 90°	PP 16
 PASSE-CLOISON JIC 74°	PP 11	 FEMELLE BSPP MANO	PP 16
 MALE / FEMELLE BSPP 60°	PP 12	 FEMELLE BSPP MANO - FEMELLE BSPP 60° - 90°	PP 17

SOMMAIRE

REFERENCE	PAGE
 FEMELLE BSPP MANO FIXE - MALE BSPT	PP 17
 FEMELLE BSPP MANO FIXE - MALE BSPT - 90°	PP 17
TUYAUX ET FLEXIBLES CAPILLAIRE	PP 18
 TUYAU THERMOPLASTIQUE CAPILLAIRE - HAPY	PP 18
 FLEXIBLE CAPILLAIRE EQUIPE PRISE DE PRESSION	PP 18
 FLEXIBLE CAPILLAIRE EQUIPE PRISE DE PRESSION - BSPP MANO	PP 18
 COFFRET DE TEST COMPLET	PP 19
 MANOMETRE VERTICAL DIGITAL Ø65 - 0/600 BAR	PP 19
MANOMETRE A GLYCERINE - BOITIER INOX	PP 20
 MANOMETRE Ø63 VERTICAL	PP 20
 PROTECTION POUR MANOMETRE Ø63 VERTICAL	PP 20
 MANOMETRE Ø63 HORIZONTAL	PP 21
 ACCESSOIRES POUR MANOMETRE Ø63 HORIZONTAL	PP 21
 MANOMETRE Ø100 VERTICAL	PP 22
 MANOMETRE Ø100 HORIZONTAL	PP 23
 ACCESSOIRES POUR MANOMETRE Ø100 HORIZONTAL	PP 23

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

M16
X200

M16
X150


M12.65
X150

Les prises de pressions sont des raccords spécifiques permettant la mesure de la pression à un endroit donné d'un circuit hydraulique.

Cette fonction est notamment utile dans la phase de design d'une machine ou lors d'un besoin de monitorer continuellement un circuit.

On trouve sur le marché 3 types de prises, **la plus commune étant M16X200 (M16X150 – M12.65X150)**.

Leur structure est néanmoins similaire et se compose comme suit :

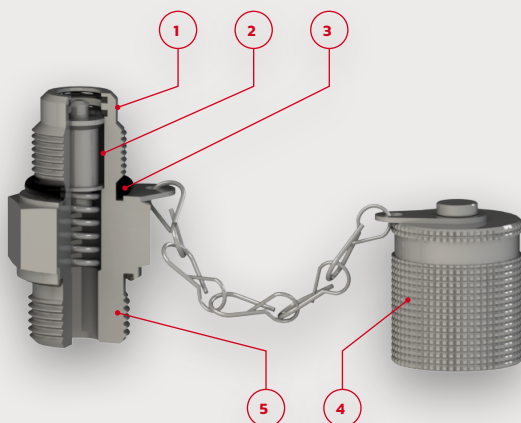

- 1 – PRISE DE PRESSION MÂLE
- 2 – CLAPET D'ISOLEMENT
- 3 – JOINT D'ABSORPTION DES VIBRATIONS
- 4 – CAPUCHON AVEC CHAÎNON
- 5 – RACCORD D'IMPLANTATION

APPLICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	TEMPÉRATURE DE SERVICE
Mesure et surveillance de pression	Accouplement sous pression jusque 400 bar sans outil	Joints NBR : -25 à +120°C
Purge d'air	Complètement étanche jusque l'ouverture du clapet	Joints FKM : -20 à +200°C
Echantillonnage de l'huile	Connexion aisée au circuit pour mesures, contrôles, etc...	
Connexion selon ISO 15171-2 (M16X200 uniquement)	Capuchon de protection en métal	
	Acier au carbone ou inox 316L	
	Compatibilité avec huiles hydrauliques et minérales	




PRISES DE PRESSION RACCORDEMENT 16 X 200

M16
X200


MALE MÉTRIQUE ISO

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-UMM08X1	M8X100	37	8,5	17	400
PP-UMM10X1	M10X100	37	8,5	17	630
PP-UMM10X125	M10X125	37	8,5	17	630
PP-UMM14X150	M14X125	37	10,0	19	630




MALE UNF

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-UMU5/16	5/16" UNF	37	9	17	630
PP-UMU3/8	3/8" UNF	37	9	17	630
PP-UMU7/16	7/16" UNF	37	9	17	630
PP-UMU1/2	1/2" UNF	37	10	17	630
PP-UMU9/16	9/16" UNF	37	10	19	630
PP-UMU3/4	3/4" UNF	37	14	22	630




MALE MÉTRIQUE JE

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-UMM10JE	M10X100	37	8	17	630
PP-UMM10X125JE	M10X125	37	8	17	630
PP-UMM12JE	M12X150	37	12	17	630
PP-UMM14JE	M14X150	37	12	19	630
PP-UMM16JE	M16X150	37	12	22	630




MALE BSPP JE

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-UMG1/8JE	1/8"	37	8	17	400
PP-UMG1/4JE-ZN	1/4"	37	12	19	630
PP-UMG3/8JE	3/8"	37	12	22	630
PP-UMG1/2JE-ZN	1/2"	37	14	27	630
PP-UMG1/8JE-INOX	1/8"	37	8	17	400
PP-UMG1/4JE-INOX	1/4"	37	12	19	630
PP-UMG3/8JE-INOX	3/8"	37	12	22	630
PP-UMG1/2JE-INOX	1/2"	37	14	27	630




MALE METRIQUE FORME B

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-UMM08B	M8X100	37	8	17	400
PP-UMM10B	M10X100	37	8	17	630
PP-UMM12B	M12X150	37	12	17	630
PP-UMM14B	M14X150	37	12	19	630
PP-UMM16B	M16X150	37	12	22	630
PP-UMM20B	M20X150	37	14	27	630
PP-UMM22B	M22X150	37	14	27	630
PP-UMM27B	M27X200	37	16	32	630




MALE BSPP FORME B

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-UMG1/8B	1/8"	37	8	17	400
PP-UMG1/4B	1/4"	37	12	19	630
PP-UMG3/8B	3/8"	37	12	22	630
PP-UMG1/2B	1/2"	37	14	27	630
PP-UMG3/4B	3/4"	37	16	32	630




MALE BSPT

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-UMG1/8CO	1/8"	37	10	17	400
PP-UMG1/4CO	1/4"	37	12	19	630
PP-UMG3/8CO	3/8"	37	14	22	630




MALE NPTF

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-UM1/8NPT	1/8"	37	10	17	400
PP-UM1/4NPT	1/4"	37	14	17	630
PP-UM3/8NPT	3/8"	37	14	22	630
PP-UM1/2NPT	1/2"	37	18	24	630




EMBOUT LISSE

Référence	Ø Tube (mm)	A	B	H
PP-EL06	6	37	20	17
PP-EL08	8	37	20	17
PP-EL10	10	37	20	17
PP-EL12	12	37	20	17
PP-EL15	15	37	20	17
PP-EL16	16	37	20	17




PASSE-CLOISON

Référence	F	A	B (max)	H	PN (bar)
PP-PCL16X2	M16X200	72	25	19	630




UNION DOUBLE DIN 24° SERIE L & S

Référence	Ø Tube (mm)	F	A	B	H1	H2	PN (bar)
PP-UD06L	06L	M12X150	48	57	14	24	250
PP-UD08L	08L	M14X150	48	55	17	24	250
PP-UD10L	10L	M16X150	48	59	19	24	250
PP-UD12L	12L	M18X150	48	60	22	24	250
PP-UD15L	15L	M22X150	50	62	27	27	250
PP-UD18L	18L	M26X150	52	64	32	32	160
PP-UD22L	22L	M30X200	52	70	36	32	160
PP-UD28L	28L	M36X200	57	69	41	41	100
PP-UD35L	35L	M45X200	59	80	50	46	100
PP-UD42L	42L	M52X200	66	79	60	55	100
PP-UD06S	06S	M14X150	48	61	17	24	630
PP-UD08S	08S	M16X150	48	59	19	24	630
PP-UD10S	10S	M18X150	48	61	22	24	630
PP-UD12S	12S	M20X150	48	60	24	24	630
PP-UD14S	14S	M22X150	50	66	27	27	630
PP-UD16S	16S	M24X150	50	69	30	27	400
PP-UD20S	20S	M30X200	52	87	36	32	400
PP-UD25S	25S	M36X200	57	86	46	41	400
PP-UD30S	30S	M42X200	59	93	50	46	250
PP-UD38S	38S	M52X200	63	96	60	55	250




ORIENTABLE DKO DIN 24° SERIE L & S

Référence	Ø Tube (mm)	F	A	H1	H2	PN (bar)
PP-AD06LDKO	06L	M12X150	53	17	14	250
PP-AD08LDKO	08L	M14X150	55	17	17	250
PP-AD10LDKO	10L	M16X150	56	19	19	250
PP-AD12LDKO	12L	M18X150	57	19	22	250
PP-AD15LDKO	15L	M22X150	59	22	27	250
PP-AD18LDKO	18L	M26X150	59	22	32	160
PP-AD22LDKO	22L	M30X200	57	27	36	160
PP-AD28LDKO	28L	M36X200	63	17	41	100
PP-AD35LDKO	35L	M45X200	70	17	50	100
PP-AD42LDKO	42L	M52X200	70	17	60	100
PP-AD06SDKO	06S	M14X150	54	17	17	630
PP-AD08SDKO	08S	M16X150	56	17	19	630
PP-AD10SDKO	10S	M18X150	57	19	22	630
PP-AD12SDKO	12S	M20X150	58	19	24	630
PP-AD14SDKO	14S	M22X150	59	22	27	400
PP-AD16SDKO	16S	M24X150	60	22	30	400
PP-AD20SDKO	20S	M30X200	61	27	36	400
PP-AD25SDKO	25S	M36X200	69	17	46	400
PP-AD30SDKO	30S	M42X200	72	17	55	250
PP-AD38SDKO	38S	M52X200	76	17	60	250

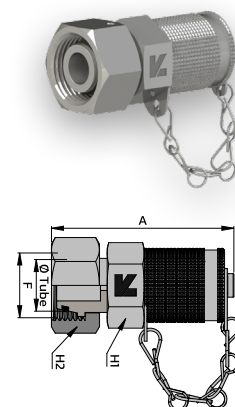


PASSE-CLOISON DIN 24° SERIE S

Référence	Ø Tube (mm)	F	A	B max	H	PN (bar)
PP-UDPCL08S	08S	M16X150	82	20	19	630
PP-UDPCL10S	10S	M18X150	81	20	22	630
PP-UDPCL12S	12S	M20X150	80	20	24	630

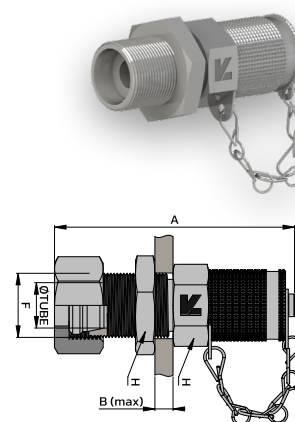


PASSE-CLOISON JIC 74°

Référence	F	A	B max	H	PN (bar)
PP-PCL7/16JIC	7/16" UNF	67	9	17	630
PP-PCL1/2JIC	1/2" UNF	67	9	17	400
PP-PCL9/16JIC	9/16" UNF	68	9	19	315

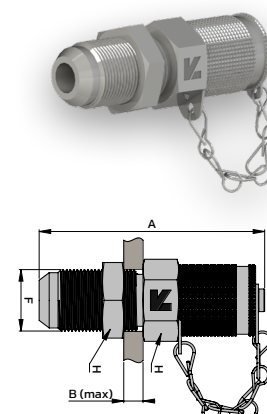


MALE / FEMELLE BSPP 60°

Référence	F	A	B	H1	H2	PN (bar)
PP-AMFDG0404	1/4"	51	53	32	19	400
PP-AMFDG0606	3/8"	51	60	32	22	400
PP-AMFDG0808	1/2"	51	60	32	27	400
PP-AMFDG1212	3/4"	51	60	32	32	400
PP-AMFDG1616	1"	56	61	41	41	315




FEMELLE JIC 74°

Référence	F	A	H1	H2	PN (bar)
PP-AD7/16JIC	7/16" UNF	57	17	14	630
PP-AD1/2JIC	1/2" UNF	55	17	17	400
PP-AD9/16JIC	9/16" UNF	52	17	17	315
PP-AD3/4JIC	3/4" UNF	59	19	22	315





FEMELLE FIXE JIC 74°

Référence	F	A	H	PN (bar)
PP-ADF7/16JIC	7/16" UNF	63	19	630





FEMELLE ORFS

Référence	F	A	H1	H2	PN (bar)
PP-AD9/16ORFS	9/16" UNF	53	17	19	400
PP-AD11/16ORFS	11/16" UN	54	17	22	400
PP-AD13/16ORFS	13/16" UN	58	19	24	400





FEMELLE BSPP 60°

Référence	F	A	H1	H2	PN (bar)
PP-AD1/4BSP	1/4"	62	19	19	630




ADAPTATEUR POUR MANOMÈTRE

Référence	F1	F2	A	H	PN (bar)
PP-AD16X2F1/4NPT	M16X200	1/4"	52	19	630
PP-AD16X2FG1/4	M16X200	1/4"	50	19	630
PP-AD16X2FG1/2	M16X200	1/2"	55	27	630




UNION FEMELLE PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE

Référence	F1	F2	A	B	H1	H2	PN (bar)
PP-UFG16X2FG1/4	M16X200	1/4"	50	11	19	19	630
PP-UFG16X2F1/4NPT	M16X200	1/4"	50	11	27	19	630
PP-UFG16X2FG1/2	M16X200	1/2"	57	13	19	19	630




COUDE 90° POUR MANOMÈTRE

Référence	F1	F2	A	B	H1	H2	PN (bar)
PP-UF90G16X2FG1/4	M16X200	1/4"	36	42	19	19	630
PP-UF90G16X2FG1/2	M16X200	1/2"	44	42	19	27	630

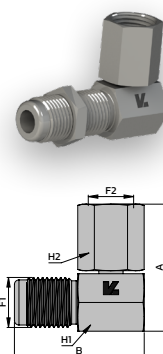


ADAPTATEUR MÂLE / FEMELLE POUR MANOMÈTRE

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-ADMF1/4G	1/4"	37	12	19	400
PP-ADMF1/2G	1/2"	52	14	27	400




ADAPTATEUR MÂLE / MÂLE POUR PRISES DE PRESSION

Référence	F	A	H	PN (bar)
PP-UD16X2	M16X200	48	17	630




CLAPET ANTI-RETOUR

Référence	F	A	H	PN (bar)
PP-CL16X2	M16X200	53	17	630




COUDE 90° MÂLE-FEMELLE

Référence	F	A	B	H	PN (bar)
PP-COR16X2	M16X200	42	41	19	630



CAPUCHON POUR PRISES DE PRESSION


Référence	F
PP-CAP16X2	M16X200



VANNE D'ISOLEMENT – ZINC NICKEL



FEMELLE BSPP MANO – MALE BSPT

Référence	F1	F2	A	B	C	PN (bar)
PP-ES180Z	1/4" MANO	1/4" CO	46	60	14	400




FEMELLE BSPP MANO – MALE BSPT – 90°

Référence	F1	F2	A	B	C	PN (bar)
PP-ES090Z	1/4" MANO	1/4" CO	40	68	14	400





FEMELLE BSPP MANO

Référence	F1	F2	A	B	C	PN (bar)
PP-ES18GZ	1/4" MANO	1/4" MANO	46	62	16	400




FEMELLE BSPP MANO - FEMELLE BSPP 60° - 90°

Référence	F1	F2	A	B	C	PN (bar)
PP-ES090GZ	1/4" MANO	1/4" MANO	40	68	16	400
PP-ES090GF	1/4" MANO	1/4" BSPP	40	68	16	400





FEMELLE BSPP MANO FIXE - MALE BSPT

Référence	F1	F2	A	B	C	PN (bar)
PP-ES18FZ	1/4" MANO	1/4"	46	59	14	400



FEMELLE BSPP MANO FIXE - MALE BSPT - 90°

Référence	F1	F2	A	B	C	PN (bar)
PP-ES090FZ	1/4" MANO	1/4"	40	68	14	400



TUYAUX ET FLEXIBLES CAPILLAIRE

TUYAU THERMOPLASTIQUE CAPILLAIRE - HAPY

>> LK Fluid >>>> **HAPY** >>>> **MICRO BORE 5/64"** >>> TESTING APPLICATION 5/64" DN2 WP 630 BAR (9135 PSI) – SAFETY FACT 1.3



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTCAP02-HAP	2,1 5/64"	630 1890	5	20	19	PP-B7R02
TTCAP03-HAP	3 1/8"	533 1600	6	30	26	PP-B7R02B
TTCAP04-HAP	4 5/32"	550 1650	8	35	44	PP-B7R02C

Coefficient de sécurité de 3:1
Penser aux flexibles déjà sertis (PP-FLE20...)

NORME DE RÉFÉRENCE
«Design prise de pression»

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C
70 °C maxi pour de l'eau

RENFORCEMENT
1 tresse textile

REVÊTEMENT
Thermoplastique noir

APPLICATION
Prise de pression


FLEXIBLE CAPILLAIRE EQUIPE PRISE DE PRESSION

Référence	Tuyau	DN	LG (mm)	F1	F2	PN (bar)
PP-FLE20-0200	TTCAP02-HAP	2	200	M16X200	M16X200	630
PP-FLE20-0400	TTCAP02-HAP	2	400	M16X200	M16X200	630
PP-FLE20-0630	TTCAP02-HAP	2	630	M16X200	M16X200	630
PP-FLE20-1000	TTCAP02-HAP	2	1000	M16X200	M16X200	630
PP-FLE20-1500	TTCAP02-HAP	2	1500	M16X200	M16X200	630
PP-FLE20-2000	TTCAP02-HAP	2	2000	M16X200	M16X200	630
PP-FLE20-3000	TTCAP02-HAP	2	3000	M16X200	M16X200	630
PP-FLE20-4000	TTCAP02-HAP	2	4000	M16X200	M16X200	630
PP-FLE20-5000	TTCAP02-HAP	2	5000	M16X200	M16X200	630



FLEXIBLE CAPILLAIRE EQUIPE PRISE DE PRESSION - BSPP MANO

Référence	Tuyau	DN	LG (mm)	F1	F2	PN (bar)
PP-FLE20-04-0200	TTCAP02-HAP	2	200	M16X200	1/4" MANO	630
PP-FLE20-04-0400	TTCAP02-HAP	2	400	M16X200	1/4" MANO	630
PP-FLE20-04-0630	TTCAP02-HAP	2	630	M16X200	1/4" MANO	630
PP-FLE20-04-1000	TTCAP02-HAP	2	1000	M16X200	1/4" MANO	630
PP-FLE20-04-1500	TTCAP02-HAP	2	1500	M16X200	1/4" MANO	630
PP-FLE20-04-2000	TTCAP02-HAP	2	2000	M16X200	1/4" MANO	630
PP-FLE20-04-3000	TTCAP02-HAP	2	3000	M16X200	1/4" MANO	630
PP-FLE20-04-4000	TTCAP02-HAP	2	4000	M16X200	1/4" MANO	630
PP-FLE20-04-5000	TTCAP02-HAP	2	5000	M16X200	1/4" MANO	630

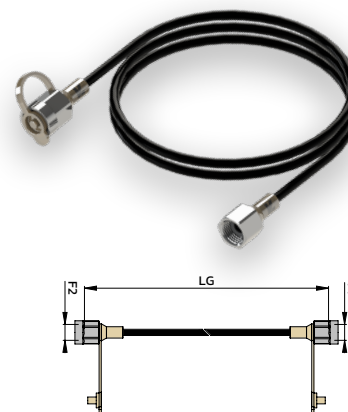

COFFRET DE TEST COMPLET

Référence	Désignation	L (mm)	l (mm)	H (mm)
COF-MA-3M-6R-2F	COFFRET LK FLUID - COMPLET AVEC : 3 MANO Ø63 - 2 FLEX CAPILLAIRE - 6 PP	300,0	180,0	90,0
COF-MA-VIDE	COFFRET LK FLUID - VIDE - POUR 3 MANO Ø63	300,0	180,0	90,0

Référence	Désignation	Quantité
PP-BOX063-3	COFFRET LK FLUID VIDE POUR 3 MANO Ø63 - FLEX CAPILLAIRE + PP	1
MA-VO63-100	MANO LK FLUID Ø63 0-100B - PIQUAGE VERTICAL G1/4 - CL 1.0	1
MA-VO63-250	MANO LK FLUID Ø63 0-250B - PIQUAGE VERTICAL G1/4 - CL 1.0	1
MA-VO63-400	MANO LK FLUID Ø63 0-400B - PIQUAGE VERTICAL G1/4 - CL 1.0	1
PP-FLE20-2000	FLEX CAPILLAIRE LG2000 DNO2 1/8 - EQUIPE 2X PP M16X200	1
PP-FLE20-04-2000	FLEX CAPILLAIRE LG2000 DNO2 1/8 - EQUIPE PP M16X200 + G1/4 MANO	1
PP-UD16X2	PRISE PRESSION LK FLUID M/M M16X200	1
PP-UMG1/8JE	PRISE PRESSION LK FLUID M/M M16X200 - BSPP JE G1/8	1
PP-UMG1/4JE	PRISE PRESSION LK FLUID M/M M16X200 - BSPP JE G1/4	1
PP-UMG3/8JE	PRISE PRESSION LK FLUID M/M M16X200 - BSPP JE G3/8	1
PP-UMU9/16	PRISE PRESSION LK FLUID M/M M16X200 - SAE 9/16 UNF	1
PP-UMM10X1	PRISE PRESSION LK FLUID M/M M16X200 - MET ISO M10X100	1



MANOMETRE VERTICAL DIGITAL Ø65 - 0/600 BAR

Référence	DN	Classe	F	Lecture (bar)
MA-VD-600-NEW	65	1,00%	1/4"	0 - 600



APPLICATION

- Pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants
- Hydraulique, industrie, agricole

BOITIER

Aluminium

BOURDON

Inox 316L

ECRAN

LCD 4 digits

PILE

2 X AAA LR3 (non incluses)

DURÉE DE VIE PILE

1 an en marche 24/24

RACCORD

BSPP G1/4

PRÉCISION

1% de la lecture

UNITÉS DE PRESSION

bar / psi

TEMPÉRATURE DE SERVICE


0 à +50 °C

MANOMETRE A GLYCERINE - BOITIER INOX

MANOMETRE Ø63 VERTICAL

A	B	C	D
68,0	29,8	54,5	62,0

Référence	DN	Classe	F	Lecture (bar)
MA-V063-000.1	63	1,6	G1/4"	-1 / 0
MA-V063-001	63	1,6	G1/4"	0 - 1
MA-V063-001.6	63	1,6	G1/4"	0 - 1,6
MA-V063-002.5	63	1,6	G1/4"	0 - 2,5
MA-V063-004	63	1,6	G1/4"	0 - 4
MA-V063-006	63	1,6	G1/4"	0 - 6
MA-V063-010	63	1,6	G1/4"	0 - 10
MA-V063-016	63	1,6	G1/4"	0 - 16
MA-V063-025	63	1,6	G1/4"	0 - 25
MA-V063-040	63	1,6	G1/4"	0 - 40
MA-V063-060	63	1,6	G1/4"	0 - 60
MA-V063-100	63	1,6	G1/4"	0 - 100
MA-V063-160	63	1,6	G1/4"	0 - 160
MA-V063-250	63	1,6	G1/4"	0 - 250
MA-V063-315	63	1,6	G1/4"	0 - 315
MA-V063-400	63	1,6	G1/4"	0 - 400
MA-V063-600	63	1,6	G1/4"	0 - 600
MA-V063-1000	63	1,6	G1/4"	0 - 1000

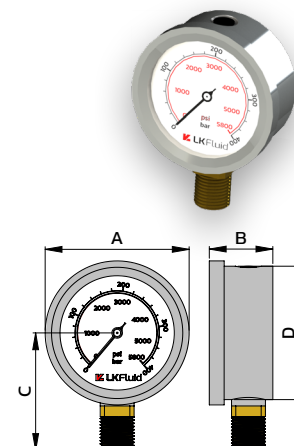

APPLICATION

- Pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants ne s'attaquant pas aux alliages cuivrés
- Hydraulique, industrie, marine, agricole

BOITIER

Inox 304L

BOURDON

Alliage cuivré

VITRE

Polycarbonate

PROTECTION

IP65

RACCORD

BSPP G1/4 laiton

REMPLISSAGE

Glycérine

CLASSE DE PRÉCISION

1,6

DOUBLE GRADUATION

bar / psi

TEMPÉRATURE DE SERVICE

-40° à +60 °C

CONFORME

EN 837-1

CADRAN CUSTOMISÉ

Sur demande

PROTECTION POUR MANOMETRE Ø63 VERTICAL


Référence
MA-PMV063



MANOMETRE Ø63 HORIZONTAL

A	B	C	E
68,0	29,8	62,0	25,0

Référence	DN	Classe	F	Lecture (bar)
MA-H063-000.1	63	1,6	G1/4"	-1 / 0
MA-H063-001	63	1,6	G1/4"	0 - 1
MA-H063-001.6	63	1,6	G1/4"	0 - 1,6
MA-H063-002.5	63	1,6	G1/4"	0 - 2,5
MA-H063-004	63	1,6	G1/4"	0 - 4
MA-H063-006	63	1,6	G1/4"	0 - 6
MA-H063-010	63	1,6	G1/4"	0 - 10
MA-H063-016	63	1,6	G1/4"	0 - 16
MA-H063-025	63	1,6	G1/4"	0 - 25
MA-H063-040	63	1,6	G1/4"	0 - 40
MA-H063-060	63	1,6	G1/4"	0 - 60
MA-H063-100	63	1,6	G1/4"	0 - 100
MA-H063-160	63	1,6	G1/4"	0 - 160
MA-H063-250	63	1,6	G1/4"	0 - 250
MA-H063-315	63	1,6	G1/4"	0 - 315
MA-H063-400	63	1,6	G1/4"	0 - 400
MA-H063-600	63	1,6	G1/4"	0 - 600
MA-H063-1000	63	1,6	G1/4"	0 - 1000



APPLICATION

- Pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants ne s'attaquant pas aux alliages cuivrés
- Hydraulique, industrie, marine, agricole

BOITIER

Inox 304L

BOURDON

Alliage cuivré

VITRE

Polycarbonate

PROTECTION

IP65

RACCORD

BSPP G1/4 laiton

REMPLISSAGE

Glycérine

CLASSE DE PRÉCISION

1,6

DOUBLE GRADUATION

bar / psi

TEMPÉRATURE DE SERVICE

-40° à +60 °C

CONFORME



EN 837-1

CADRAN CUSTOMISÉ

Sur demande

ACCESSOIRES POUR MANOMETRE Ø63 HORIZONTAL


Référence	Description	Ø ext	Ø entre axe visserie
MA-H063-CAV	Colerette avant	88,0	74,0
MA-H063-ETR	Etrier de fixation		



MANOMETRE Ø100 VERTICAL

A	B	C	D
109,0	35,5	74,0	98,0

Référence	DN	Classe	F	Lecture (bar)
MA-V100-000.1	100	1,6	G1/2"	-1 / 0
MA-V100-001	100	1,6	G1/2"	0 - 1
MA-V100-001.6	100	1,6	G1/2"	0 - 1,6
MA-V100-002.5	100	1,6	G1/2"	0 - 2,5
MA-V100-004	100	1,6	G1/2"	0 - 4
MA-V100-006	100	1,6	G1/2"	0 - 6
MA-V100-010	100	1,6	G1/2"	0 - 10
MA-V100-016	100	1,6	G1/2"	0 - 16
MA-V100-025	100	1,6	G1/2"	0 - 25
MA-V100-040	100	1,6	G1/2"	0 - 40
MA-V100-060	100	1,6	G1/2"	0 - 60
MA-V100-100	100	1,6	G1/2"	0 - 100
MA-V100-160	100	1,6	G1/2"	0 - 160
MA-V100-250	100	1,6	G1/2"	0 - 250
MA-V100-315	100	1,6	G1/2"	0 - 315
MA-V100-400	100	1,6	G1/2"	0 - 400
MA-V100-600	100	1,6	G1/2"	0 - 600
MA-V100-1000	100	1,6	G1/2"	0 - 1000



APPLICATION

- Pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants, ne s'attaquant pas aux alliages cuivrés
- Hydraulique, industrie, marine, agri-cole

BOITIER

Inox 304L

BOURDON

Alliage cuivré

VITRE

Polycarbonate

PROTECTION

IP65

RACCORD

BSPP G1/2 laiton

REPLISSAGE

Glycérine

CLASSE DE PRÉCISION

1,6

DOUBLE GRADUATION

bar / psi

TEMPÉRATURE DE SERVICE

-40° à +60 °C

CONFORME

EN 837-1


CADRAN CUSTOMISÉ

Sur demande

MANOMETRE Ø100 HORIZONTAL

A	B	C	E	D
109,0	35,5	74,0	33,0	98,0

Référence	DN	Classe	F	Lecture (bar)
MA-H100-000.1	100	1,6	G1/2"	-1 / 0
MA-H100-001	100	1,6	G1/2"	0 - 1
MA-H100-001.6	100	1,6	G1/2"	0 - 1,6
MA-H100-002.5	100	1,6	G1/2"	0 - 2,5
MA-H100-004	100	1,6	G1/2"	0 - 4
MA-H100-006	100	1,6	G1/2"	0 - 6
MA-H100-010	100	1,6	G1/2"	0 - 10
MA-H100-016	100	1,6	G1/2"	0 - 16
MA-H100-025	100	1,6	G1/2"	0 - 25
MA-H100-040	100	1,6	G1/2"	0 - 40
MA-H100-060	100	1,6	G1/2"	0 - 60
MA-H100-100	100	1,6	G1/2"	0 - 100
MA-H100-160	100	1,6	G1/2"	0 - 160
MA-H100-250	100	1,6	G1/2"	0 - 250
MA-H100-315	100	1,6	G1/2"	0 - 315
MA-H100-400	100	1,6	G1/2"	0 - 400
MA-H100-600	100	1,6	G1/2"	0 - 600
MA-H100-1000	100	1,6	G1/2"	0 - 1000



APPLICATION

- Pour tous fluides gazeux et liquides non visqueux ou cristallisants ne s'attaquant pas aux alliages cuivrés
- Hydraulique, industrie, marine, agricole

BOITIER

Inox 304L

BOURDON

Alliage cuivré

VITRE

Polycarbonate

PROTECTION

IP65

RACCORD

BSPP G1/2 laiton

REMPLISSAGE

Glycérine

CLASSE DE PRÉCISION

1,6

DOUBLE GRADUATION

bar / psi

TEMPÉRATURE DE SERVICE

-40° à +60 °C

CONFORME


EN 837-1

CADRAN CUSTOMISÉ

Sur demande

ACCESSOIRES POUR MANOMETRE Ø100 HORIZONTAL

Référence	Description	Ø ext	Ø entre axe visserie
MA-H100-CAV	Colerette avant	131,0	118,0





DMH, UNE PLATEFORME D'IMPORTATION ET DE NÉGOCE POUR TOUTES LES CONNECTIONS HYDRAULIQUES

Notre mission est d'établir un partenariat solide avec nos clients en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de compétitivité, de réactivité et de fiabilité.

Pour les y aider, nous tenons à leur disposition une gamme complète de produits hydrauliques de grande qualité. Ciblant en priorité le marché européen, DMH fournit essentiellement les grands constructeurs (machines agricoles, poids lourds, industries, etc.) et les spécialistes de la distribution hydraulique.

Fort de plus de vingt ans d'expérience, notre équipe vous garantit un service pertinent et réactif afin de répondre à tous vos besoins.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS HYDRAULIQUES

>>>

DMH - Agence de Nantes

6 rue Jupiter 44470 Carquefou FRANCE
T +33 (0)2 40 25 77 27
distribution@dmhfrance.com

DMH - Agence de Lyon

5 avenue Lionel Terray 69330 Meyzieu FRANCE
T +33 (0)4 37 25 84 50
infoslyon@dmhfrance.com

www.dmhfrance.com

Groupe IPI

DIVISION CONNECTIQUE

DMH ■ www.dmhfrance.com

Découvrez tous les membres du Groupe IPI sur **www.group-ipi.com**

