



- TUYAUX HYDRAULIQUES
- TUYAUX LAVAGE
- TUYAUX INDUSTRIELS
- TUYAUX ASSAINISSEMENT
- TUYAUX THERMOPLASTIQUES
- TUYAUX PTFE
- TUYAUX GRAISSAGE



TUYAUX FLEXIBLES

www.dmhfrance.com





TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	TF 3	TUYAUX LAVAGE « WATERBLASTING »	
SOMMAIRE.....	TF 4	TRITON.....	TF 25
ABAQUE DE CALCUL DMH – SELECTION DU TUYAU.....	TF 7	TRITON PLUS.....	TF 25
TABLE DES PRESSIONS DE SERVICE TUYAUX.....	TF 8	TUYAUX INDUSTRIELS	
CLASSIFICATION DES REVETEMENTS.....	TF 10	ZEPHIR R4.....	TF 27
TUYAUX HYDRAULIQUES		LOKI 1TE.....	TF 28
TUYAUX HYDRAULIQUES « 1 TRESSE »		LOKI 2TE.....	TF 28
PHOENIX 1SN.....	TF 12	LOKI 3TE.....	TF 28
HELIOS 1SC.....	TF 12	MULTISERVICE.....	TF 29
HELIOS 1SC X HIGH RESIST.....	TF 12	HADES 2SN.....	TF 29
HERMES R17.....	TF 13	TUYAUX ASSAINISSEMENT	
HERMES 1SC JUMELÉ.....	TF 13	SEWER 2SC HIGH RESIST.....	TF 31
HERMES 1SC HIGH RESIST.....	TF 13	SEWER LEADER 2SN X HIGH RESIST.....	TF 31
TUYAUX HYDRAULIQUES « 2 TRESSES »		SEWER ASGARD.....	TF 32
PHOENIX 2SN.....	TF 14	SEWER HILDA.....	TF 32
HERMES 2SN.....	TF 14	SEWER FURET.....	TF 32
HERMES PLUS 2SC.....	TF 15	TUYAUX PTFE	
HERMES 2SC.....	TF 15	TEFLON LISSE.....	TF 34
HERMES 2SC TOURET.....	TF 15	TEFLON CONVOLUTÉ.....	TF 34
HELIOS 2SC.....	TF 16	TUYAUX THERMOPLASTIQUES	
HELIOS 2SC X HIGH RESIST.....	TF 16	AOPHIS R7.....	TF 36
HELIOS 2SC HIGH PRESSURE.....	TF 17	AOPHIS R7 JUMELÉ.....	TF 36
HELIOS R16.....	TF 17	AOPHIS R7 NON CONDUCTEUR.....	TF 37
HERMES 3T HIGH RESIST.....	TF 17	AOPHIS R7 SOLVANT.....	TF 37
TUYAUX HYDRAULIQUES « NAPPES »		ANUBIS R8.....	TF 38
HERACLES 4SP.....	TF 18	ANUBIS R8 JUMELÉ.....	TF 38
CENTAURE PLUS 4SP.....	TF 18	ANUBIS R8 NON CONDUCTEUR.....	TF 39
HERACLES 4ST.....	TF 19	ANUBIS R8 SOLVANT.....	TF 39
MINOTAURE PLUS 4SH.....	TF 19	OSIRIS SB.....	TF 40
ODIN R15.....	TF 19	OSIRIS SB JUMELÉ.....	TF 40
TUYAUX LAVAGE		OSIRIS SB SOLVANT.....	TF 40
TUYAUX LAVAGE « 1 TRESSE »		SPHYNX R18.....	TF 41
NEPTUNE 1SN BLEU.....	TF 21	SPHYNX R18 JUMELÉ.....	TF 41
PONTOS HIGH FLEXIBILITY.....	TF 21	SETH JACKING.....	TF 42
NEPTUNE 1SN NOIR.....	TF 21	AMON PILOT.....	TF 42
TUYAUX LAVAGE « 2 TRESSES »		HAPY CAPILLAIRE.....	TF 42
NEPTUNE 2SN BLEU.....	TF 22	TUYAUX GRAISSAGE	
NEPTUNE 2SN NOIR.....	TF 22	TITAN.....	TF 44
PEGASUS 2SC BLEU.....	TF 22	ZELOS.....	TF 44
NEPTUNE 2SC BLEU / GRIS.....	TF 23		
NEPTUNE 2SC NOIR.....	TF 23		
NEPTUNE HIGH PRESSURE.....	TF 23		
TUYAUX LAVAGE « 1 TRESSE TEXTILE »			
LOKI CLEAN 2TE.....	TF 24		
POSEIDON.....	TF 24		

SOMMAIRE






RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE
TUYAUX HYDRAULIQUES		TUYAUX HYDRAULIQUES « 1 TRESSE »	
 PHOENIX 1SN	TF 12	 HERACLES 4SP	TF 18
 HELIOS 1SC	TF 12	 CENTAURE PLUS 4SP	TF 18
 HELIOS 1SC X HIGH RESIST	TF 12	 HERACLES 4ST	TF 19
 HERMES 1SC HIGH RESIST	TF 13	 MINOTAURE PLUS 4SH	TF 19
 HERMES 1SC JUMELÉ	TF 13	 ODIN R15	TF 19
 HERMES R17	TF 13	TUYAUX LAVAGE	
TUYAUX HYDRAULIQUES « 2 TRESSES »		TUYAUX LAVAGE « 1 TRESSE »	
 PHOENIX 2SN	TF 14	 NEPTUNE 1SN BLEU	TF 20
 HERMES 2SN	TF 14	 NEPTUNE 1SN NOIR	TF 20
 HERMES PLUS 2SC	TF 15	 PONTOS HIGH FLEXIBILITY	TF 20
 HERMES 2SC	TF 15		
 HERMES 2SC TOURET	TF 15		
 HELIOS 2SC	TF 16		
 HELIOS 2SC X HIGH RESIST	TF 16		
 HELIOS 2SC HIGH PRESSURE	TF 17		
 HELIOS R16	TF 17		

SOMMAIRE

RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE
TUYAUX LAVAGE « 2 TRESSÉS »		TUYAUX INDUSTRIELS	
 NEPTUNE 2SN BLEU	TF 22	 ZEPHIR R4	TF 27
 NEPTUNE 2SN NOIR	TF 22	 LOKI 1TE	TF 28
 PEGASUS 2SC BLEU / GRIS	TF 22	 LOKI 2TE	TF 28
 NEPTUNE 2SC BLEU	TF 23	 LOKI 3TE	TF 28
 NEPTUNE 2SC NOIR	TF 23	 MULTISERVICE	TF 29
 NEPTUNE HIGH PRESSURE	TF 23	 HADES 2SN	TF 29
TUYAUX LAVAGE « 1 TRESSE TEXTILE »		TUYAUX ASSAINISSEMENT	
 LOKI CLEAN 2TE	TF 24	 SEWER 2SC HIGH RESIST	TF 31
 POSEIDON	TF 24	 SEWER LEADER 2SN X HIGH RESIST	TF 31
TUYAUX LAVAGE « WATERBLASTING »		 SEWER ASGARD	TF 32
 TRITON	TF 25	 SEWER HILDA	TF 32
 TRITON PLUS	TF 25	 SEWER FURET	TF 32
		TUYAUX PTFE	
		 TEFLON LISSE	TF 34
		 TEFLON CONVOLUTÉ	TF 34

SOMMAIRE

TUYAUX THERMOPLASTIQUES


	APOPHEIS R7	TF 36
	APOPHEIS R7 JUMELÉ	TF 36
	APOPHEIS R7 NON CONDUCTEUR	TF 37
	APOPHEIS R7 SOLVANT	TF 37
	ANUBIS R8	TF 38
	ANUBIS R8 JUMELÉ	TF 38
	ANUBIS R8 NON CONDUCTEUR	TF 39
	ANUBIS R8 SOLVANT	TF 39
	OSIRIS SB	TF 40
	OSIRIS SB JUMELÉ	TF 40
	OSIRIS SB SOLVANT	TF 40
	SPHYNX R18	TF 41
	SPHYNX R18 JUMELÉ	TF 41
	HAPY CAPILLAIRE	TF 42
	SETH JACKING	TF 42
	AMON PILOT	TF 42

TUYAU GRAISSAGE

	TITAN	TF 44
	ZELOS	TF 44

ABAQUE DE CALCUL DMH – SELECTION DU TUYAU

Ce normogramme est un guide pour déterminer le diamètre nominal du tuyau.
Le point d'intersection entre la vitesse et le débit donne le diamètre nominal.

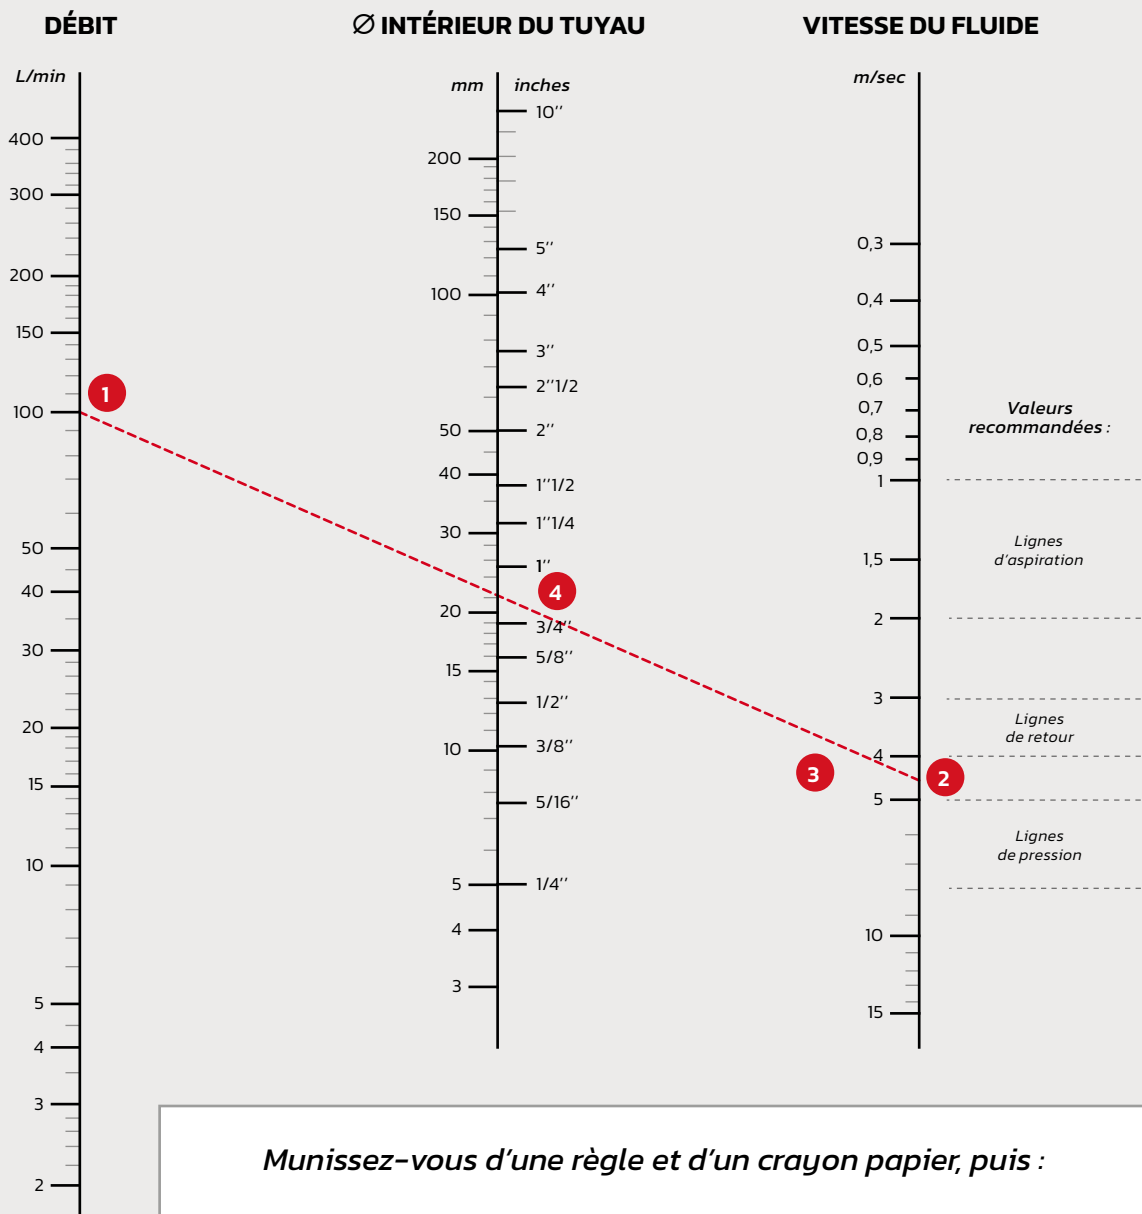

Munissez-vous d'une règle et d'un crayon papier, puis :

- 1** Entrez le débit de l'application (ici 100 L/min).
- 2** Sélectionnez la vitesse maximale du fluide (ici 4,5 m/s).
Quelques notions des valeurs recommandées :
 - Lignes de pression : 5-8 m/s
 - Lignes de retour : 3-4 m/s
 - Lignes d'aspiration : 1-2 m/s
- 3** Tracez une ligne droite entre 1 et 2.
- 4** Identifiez la taille du tuyau.

RÈGLE : Augmentez la taille du tuyau pour réduire la vitesse.
Ici l'abaque donne 22 mm, alors employer du tuyau 1".

TABLE DES PRESSIONS DE SERVICE TUYAUX

TUYAUX	COVER	NORMES	DN Pouce (")	PRESSION DE SERVICE (BAR)																
				2	3	4	5	6	8	10	12	16	19	25	32	38	51	63	76	
				5/64	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	
▶▶▶ TUYAUX HYDRAULIQUES ▶▶▶																				
HELIOS 1SC	STB	EN 857 1SC – ISO 11237 1SC	-	-	-	-	225	215	180	160	130	105	88	-	-	-	-	-	-	
HELIOS 1SC XHR	STB	EN 857 1SC – ISO 11237 1SC	-	-	-	-	225	215	180	160	130	105	88	-	-	-	-	-	-	
HELIOS 2SC	STB	EN 857 2SC – 11237 2SC	-	-	-	-	400	350	330	275	250	215	165	125	-	-	-	-	-	
HELIOS 2SC HP	STB	EXCEDE EN 857 2SC – 11237 2SC	-	-	-	-	450	425	390	350	350	300	230	-	-	-	-	-	-	
HELIOS 2SC XHR	XHR	EN 857 2SC – 11237 2SC	-	-	-	-	400	350	330	275	250	215	165	125	90	80	-	-	-	
HELIOS R16	STB	SAE 100 R16	-	-	-	-	350	300	280	250	190	160	140	-	-	-	-	-	-	
HERMES 1SC JUMELE	STB	EN 857 1SC – ISO 11237 1SC	-	-	-	-	-	-	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HERMES 1SC HR	HRSC	EN 857 1SC – ISO 11237 1SC	-	-	-	-	225	215	180	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HERMES 2SC	SC	EN 857 2SC – 11237 2SC	-	-	-	-	400	350	330	275	250	215	165	-	-	-	-	-	-	
HERMES 2SN	SC	EN 853 2SN – ISO 1436 2SN	-	-	-	-	400	350	330	275	250	215	165	-	-	-	-	-	-	
HERMES PLUS 2SC	SC	EN 857 2SC – 11237 2SC	-	-	-	-	400	350	330	275	250	215	165	-	-	-	-	-	-	
HERMES R17	SC	SAE 100 R17 – ISO 11237 R17	-	-	-	-	210	210	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HERMES 3T	HRSC	DESIGN DMH	-	-	-	-	600	550	500	470	410	375	327	-	-	-	-	-	-	
PHOENIX 1SN	STB	EN 853 1SN – ISO 1436 1SN	-	-	-	250	225	215	180	160	130	105	88	63	50	40	-	-	-	
PHOENIX 2SN	STB	EN 853 2SN – ISO 1436 2SN	-	-	-	415	400	350	330	275	250	215	165	125	90	80	60	50	-	
CENTAURE PLUS 4SP	STB	EXCEDE EN 856 4SP – ISO 3862 4SP	-	-	-	-	450	-	445	415	350	350	280	-	-	-	-	-	-	
HERACLES 4SP	SC	EXCEDE EN 856 4SP – ISO 3862 4SP	-	-	-	-	450	-	445	415	350	350	280	-	-	-	-	-	-	
HERACLES 4ST	SC/STB*	ISO 18752 GRADE C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420	420	420	350	-	-	-	
MINOTAURE PLUS 4SH	STB	EXCEDE EN 856 4SH – ISO 3862 4SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	380	350	-	-	-	-	-	
▶▶▶ TUYAUX LAVAGE ▶▶▶																				
NEPTUNE 1SN BLEU	STB	EN 853 1SN – ISO 1436 1SN	-	-	-	-	250	250	210	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPTUNE 1SN NOIR	STB	EN 853 1SN – ISO 1436 1SN	-	-	-	-	250	250	210	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPTUNE 2SN BLEU	STB	EN 853 2SN – ISO 1436 2SN	-	-	-	-	400	400	400	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPTUNE 2SN NOIR	STB	EN 853 2SN – ISO 1436 2SN	-	-	-	-	400	400	400	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPTUNE 2SC BLEU	STB	EN 857 2SC – 11237 2SC	-	-	-	-	400	400	400	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPTUNE 2SC NOIR	STB	EN 857 2SC – 11237 2SC	-	-	-	-	400	400	400	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPTUNE HP	STB	EXCEDE EN 853 2SN – ISO 1436 2SN	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PEGASUS 2SC BLEU	SC	EN 857 2SC – 11237 2SC	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PONTOS	SC	DMH DESIGN LAVAGE	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POSEIDON	TPVC	DESIGN LAVAGE VOITURE	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LOKI CLEAN 2TE	STB	DMH DESIGN LAVAGE	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
▶▶▶ TUYAU WATERBLASTING ▶▶▶																				
TRITON	STB	EN 1829-2	-	-	-	-	-	-	1250	1100	-	1000	700	-	-	-	-	-	-	
TRITON PLUS	STB	EN 1829-2	-	-	-	-	-	-	-	1450	-	1350	-	-	-	-	-	-	-	
▶▶▶ TUYAUX INDUSTRIELS ▶▶▶																				
ZEPHIR R4**	STB	SAE 100 R4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	17	14	10	7	4	4	-	
1TE LOKI	STB	EN 854 1TE – SAE 100 R6	-	-	-	35	28	28	28	24	21	20	-	-	-	-	-	-	-	
2TE LOKI	STB	EN 854 2TE – ISO 4079 2TE	-	-	-	80	75	68	63	58	50	45	40	35	30	-	-	-	-	
3TE LOKI	STB	EN 854 3TE – ISO 4079 3TE	-	-	-	160	145	130	110	93	80	70	55	45	40	33	-	-	-	
MULITISERVICE	STB	DMH DESIGN	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	
HADES	STB	EXCEDE EN 853 2SN – ISO 1436 2SN	-	-	-	-	400	350	330	275	250	215	165	125	90	80	-	-	-	

TABLE DES PRESSIONS DE SERVICE TUYAUX

TUYAUX	COVER	NORMES	DN Pouce (")	PRESSION DE SERVICE (BAR)																
				2	3	4	5	6	8	10	12	16	19	25	32	38	51	63	76	
				5/64	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	
➤➤➤ TUYAUX CURAGE ➤➤➤																				
SEWER 2SC HR	HRSC	EN 857 2SC – DESIGN CURAGE	-	-	-	-	-	-	-	440	-	340	250	-	-	-	-	-	-	
SEWER LEADER 2SN XHR	XHR	EN 853 2SN – DESIGN CURAGE	-	-	-	-	-	-	-	440	-	340	250	-	-	-	-	-	-	
SEWER ASGARD	TPST	DMH DESIGN CURAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
SEWER HILDA	TPST	DMH DESIGN CURAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	
SEWER FURET	TPST	DMH ISOBARIC DESIGN CURAGE	-	-	-	345	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
➤➤➤ TUYAUX TEFLON ➤➤➤																				
TEFLON LISSE	TRI	⚠ VOIR TABLEAU CORRECTEUR	-	-	-	200	175	150	135	120	100	90	65	-	-	-	-	-	-	
TEFLON CONVOLUTÉ	TRI	⚠ VOIR TABLEAU CORRECTEUR	-	-	-	-	-	-	-	120	110	80	70	50	-	-	-	-	-	
➤➤➤ TUYAUX THERMOPLASTIQUES ➤➤➤																				
APOPHIS R7	TPST	SAE 100 R7	-	230	-	210	200	190	175	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APOPHIS R7 JUMELE	TPST	SAE 100 R7	-	230	-	210	200	190	175	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APOPHIS R7 NC	TPNC	SAE 100 R7	-	-	-	210	200	190	175	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APOPHIS R7 SOLVANT	TPST	SAE 100 R7	-	-	-	210	200	-	175	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ANUBIS R8	TPST	SAE 100 R8	-	420	-	350	350	325	280	245	-	165	145	-	-	-	-	-	-	
ANUBIS R8 JUMELE	TPST	SAE 100 R8	-	420	-	350	350	325	280	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ANUBIS R8 NC	TPNC	SAE 100 R8	-	-	-	350	350	325	280	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ANUBIS R8 SOLVANT	TPST	SAE 100 R8	-	-	-	350	350	-	280	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OSIRIS SB	TPST	EN 853 1SN – EN 857 1SC	-	-	-	325	300	240	225	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OSIRIS SB JUMELE	TPST	EN 853 1SN – EN 857 1SC	-	-	-	325	300	240	225	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OSIRIS SB SOLVANT	TPST	EN 853 1SN – EN 857 1SC	-	-	-	350	300	-	225	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SPHYNX R18	TPHR	SAE 100 R18	-	-	-	210	210	210	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SPHYNX R18 JUMELÉ	TPHR	SAE 100 R18	-	-	-	210	210	210	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SETH JACKING	TPST	DMH DESIGN JACKING	-	-	-	-	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMON PILOT	TPST	DMH DESIGN PILOT	-	200	-	200	145	120	115	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HAPY CAPILLAIRE	TPST	DMH DESIGN PRISE DE PRESSION	630	533	550															
➤➤➤ TUYAUX GRAISSAGE ➤➤➤																				
TITAN	TPST	DMH DESIGN LUBRIFICATION	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZELOS		DMH DESIGN LUBRIFICATION	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* DN06-25 → SC
DN32 & 50 → STB

** Tailles intermédiaires disponibles




HP High Pressure

HR High Resist

HT High Temperature

NC Non Conducteur

CLASSIFICATION DES REVETEMENTS

LES REVÊTEMENTS CONVENTIONNELS	STB STANDARD BANDELE	Ce revêtement, composant la plupart des tuyaux de la gamme LK FLUID a été conçu pour répondre aux besoins en performance des standards de l'industrie. Suffisamment robuste pour la plupart des applications génériques de l'hydraulique, le revêtement STB offre un rapport qualité-prix optimal.	
	SC SMOOTH COVER	Similaire à la version standard bandelé, le revêtement SC propose une alternative à peau lisse. Cette caractéristique se démarque par un aspect brillant. Il n'est pas uniquement question d'aspect, en effet, dans certaines applications, l'utilisation d'un tuyau SMOOTH COVER permettra de minimiser les frottements et donc d'améliorer la durée de vie du tuyau.	
LES REVÊTEMENTS PREMIUM	HR HIGH RESIST	Le HR est un revêtement à peau lisse qui se démarque de la version SC par sa remarquable résistance à l'abrasion et aux attaques environnementales. Ce revêtement a été conçu pour les applications hydrauliques en milieu difficile où les revêtements conventionnels perdent considérablement en durée de vie.	
	XHR EXTRA HIGH RESIST	Le revêtement « XHR » est conçu pour offrir une résistance maximale à l'abrasion grâce notamment à une couche supplémentaire en Polyéthylène (UHMW). Il en fait donc le revêtement le plus performant de la gamme LK FLUID. Ce revêtement existe uniquement en version bandelé. Le choix de ce dernier se justifie pour les applications où le tuyau est exposé aux attaques mécaniques abrasives environnementales, et où une durée de vie maximale est requise.	
LES REVÊTEMENTS THERMOPLASTIQUES	TPST THERMOPLASTIQUE STANDARD	Le TPST représente le revêtement standard des tuyaux thermoplastiques LK FLUID. C'est un revêtement micro-perforé anti-abrasif, résistant à l'ozone et aux micro-organismes.	
	TPNC THERMOPLASTIQUE NON CONDUCTEUR	Ce revêtement similaire en performance au revêtement thermoplastique standard, est également non-conducteur, reconnaissable à sa couleur orange. On notera tout de même que, contrairement à la version standard, il n'est pas micro-perforé.	
	TPHR THERMOPLASTIQUE HIGH RESIST	Spécialement conçu pour tuyaux montés sur chariots élévateurs, ce revêtement est résistant à la déchirure sous tension et à la torsion générée par le passage dans les poulies. Micro-perforé et anti-abrasif, il résiste à des températures extrêmes, idéal pour utilisation dans la chaîne du froid ou en extérieur.	
LES REVÊTEMENTS « INDUSTRIELS »	EPDM EPDM	Revêtement spécifique utilisé sur quelques tuyaux de la gamme LK FLUID, notamment le MULTISERVICE et l'EXCALIBUR. Idéal pour usage prolongé en extérieur grâce aux caractéristiques de l'EPDM lui attribuant une résistance accrue à l'ozone, aux UV et aux températures.	
	TRI TRESSE INOX 304L	Il s'agit d'une barrière mécanique qui protège les tuyaux PTFE. Sa robustesse et son efficacité sont de solides alliés, empêchant toutes agressions mécaniques externes d'atteindre l'âme en Téflon.	

TUYAUX HYDRAULIQUES



TUYAUX HYDRAULIQUES « 1 TRESSE »

TUYAU 1SN EN 853 – SAE 100 R1AT

PHOENIX 1SN

>>> LK Fluid >>>> PHOENIX >>>> 1SN 3/16" >>> EN 853 1SN 3/16" DN5 WP 250 BAR (3620 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée		
								Sans dénudage	Avec dénudage	
TH1SN04-PHO	4,8	3/16"	250	1000	11,5	90	180		BI2T03N	BIR03
TH1SN06-PHO	6,4	1/4"	225	900	13,1	100	230	BISCO4	BI2T04N	BIR04
TH1SN08-PHO	7,9	5/16"	215	860	14,7	115	260	BISCO5	BI2T05N	BIR05
TH1SN10-PHO	9,5	3/8"	180	720	17,1	130	340	BISCO6	BI2T06N	BIR06
TH1SN12-PHO	12,8	1/2"	160	640	20,2	180	410	BISCO8	BI2T08N	BIR08
TH1SN16-PHO	15,9	5/8"	130	520	23,4	200	480	BISCO10	BI2T10N	BIR10
TH1SN19-PHO	19	3/4"	105	420	27,4	240	590	BISC12	BI2T12N	BIR12
TH1SN25-PHO	25,4	1"	88	352	35,3	300	890	BISC16	BI2T16N	BIR16
TH1SN32-PHO	31,8	1 1/4"	63	252	42,9	420	1210		BI2T20N	BIR20
TH1SN38-PHO	38,1	1 1/2"	50	200	49,4	500	1420		BI2T24N	BIR24
TH1SN50-PHO	50,8	2"	40	160	62,8	630	1930		BI2T32N	BIR32

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 853 1SN
SAE 100 R1AT
ISO 1436 1SN

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

1 tresse acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

Hydraulique basse et moyenne pression

TUYAU 1SC EN 857 – ISO 11237 1SC

HELIOS 1SC

>>> LK Fluid >>>> HELIOS >>>> 1SC 1/4" >>> EN 857 1SC 1/4" DN6 WP 225 BAR (3260 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée		
								Sans dénudage		
TH1SC06-HEL	6,4	1/4"	225	900	12,2	75	175		BISCO4	
TH1SC08-HEL	7,9	5/16"	215	860	13,5	85	201		BISCO5	
TH1SC10-HEL	9,5	3/8"	180	720	15,6	90	270		BISCO6	
TH1SC12-HEL	12,8	1/2"	160	640	19,1	130	345		BISCO8	
TH1SC16-HEL	15,9	5/8"	130	520	22,4	150	430		BISCO10	
TH1SC19-HEL	19	3/4"	105	420	26	180	520		BISC12	
TH1SC25-HEL	25,4	1"	88	352	33,4	230	760		BISC16	
TH1SC32-HEL	31,8	1 1/4"	63	252	41	320	1020		BI2T20N	

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 857 1SC
ISO 11237 1SC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

1 tresse acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

Hydraulique basse et moyenne pression avec contrainte de montage

HELIOS 1SC X HIGH RESIST

HELIOS 1SC X HIGH RESIST

>>> LK Fluid >>>> HELIOS X HIGH RESIST >>>> 1SC 1/4" >>> EN 857 1SC 1/4" DN6 WP 225 BAR (3260 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée		
								Sans dénudage		
TH1SC06-HEL-XHR	6,4	1/4"	225	900	12	75	175		BISCO4	
TH1SC08-HEL-XHR	7,9	5/16"	215	860	13,6	85	201		BISCO5	
TH1SC10-HEL-XHR	9,5	3/8"	180	720	15,4	90	270		BISCO6	
TH1SC12-HEL-XHR	12,8	1/2"	160	640	19	130	345		BISCO8	
TH1SC16-HEL-XHR	15,9	5/8"	130	520	22,2	150	430		BISCO10	
TH1SC19-HEL-XHR	19	3/4"	105	420	25,8	180	520		BISC12	
TH1SC25-HEL-XHR	25,4	1"	88	352	33,1	230	760		BISC16	

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 857 1SC
ISO 11237 1SC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

1 tresse acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

Hydraulique basse et moyenne pression avec contrainte de montage

⚠ CONTRE INDICATION : ne convient pas aux utilisations enrouleurs / passages de poulie.

TUYAU JUMELÉ 1SC EN 857 - ISO 11237 1SC SMOOTH COVER

HERMES 1SC JUMELÉ

>>> LK Fluid >>>> HERMES TWIN >>>> 1SC 3/8" >>> EXCEEDS EN 857 1SC 3/8" DN10 WP 225 BAR (3260 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
								Sans dénudage
TH1SC10-HER-J	9,5	3/8"	225	720	15,8	90	540	BISC06
TH1SC12-HER-J	12,8	1/2"	225	640	19,3	130	720	BISC08

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 857 1SC
ISO 11237 1SC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

1 tresse acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique lisse jumelé

APPLICATION

Hydraulique basse et moyenne pression (Chariot élévateur)

TUYAU 1SC EN 857 - ISO 11237 1SC SMOOTH COVER

HERMES 1SC HIGH RESIST

>>> LK Fluid >>>> HERMES HIGH RESIST >>>> 1SC 1/4" >>> EN 857 1SC 1/4" DN6 WP 225 BAR (3260 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
								Sans dénudage
TH1SC06-HER-HR	6,4	1/4"	225	900	12,0	75	180	BISC04
TH1SC08-HER-HR	7,9	5/16"	215	860	13,6	85	210	BISC05
TH1SC10-HER-HR	9,5	3/8"	180	720	15,4	90	250	BISC06
TH1SC12-HER-HR	12,8	1/2"	160	640	19,0	130	350	BISC08

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 857 1SC
ISO 11237 1SC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C

RENFORCEMENT

1 tresse acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique lisse anti-abrasion (50x supérieur à la norme)

APPLICATION

Hydraulique basse et moyenne pression (chariot élévateur)

TUYAU R17 - ISO 11237 R17

HERMES R17

>>> LK Fluid >>>> HERMES >>>> R17 1/4" >>> SAE 100 R17 1/4" DN6 WP 210 BAR (3045 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
								Sans dénudage
THR1706-HER	6,4	1/4"	210	840	13,2	50	169	BISC04
THR1708-HER	7,9	5/16"	210	840	15	55	210	BISC05
THR1710-HER	9,5	3/8"	210	840	17	65	254	BISC06
THR1712-HER	12,8	1/2"	210	840	21,1	90	466	BISC08

NORME DE RÉFÉRENCE

SAE 100 R17
ISO 11237 R17

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 120 °C

RENFORCEMENT

1 à 2 tresses acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique lisse

APPLICATION

Hydraulique moyenne pression

TUYAUX HYDRAULIQUES « 2 TRESSSES »

TUYAU 2SN EN 853 – SAE 100 R2AT

PHOENIX 2SN

>> LKFluid >>> PHOENIX >>> 2SN 3/16" >>> EN 853 2SN 3/16" DN5 WP 415 BAR (6010 PSI) MSHA-IC-321/1



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	Avec dénudage
TH2SN04-PHO	4,8	3/16"	415	1660	13,1	90	300	B12T03N	B2R03
TH2SN06-PHO	6,4	1/4"	400	1600	14,6	100	355	B12T04N	B2R04
TH2SN08-PHO	7,9	5/16"	350	1400	16,3	115	420	B12T05N	B2R05
TH2SN10-PHO	9,5	3/8"	330	1320	18,7	130	520	B12T06N	B2R06
TH2SN12-PHO	12,8	1/2"	275	1100	21,8	180	610	B12T08N	B2R08
TH2SN16-PHO	15,9	5/8"	250	1000	25	200	720	B12T10N	B2R10
TH2SN19-PHO	19	3/4"	215	860	29	240	945	B12T12N	B2R12
TH2SN25-PHO	25,4	1"	165	660	36,9	300	1310	B12T16N	B2R16
TH2SN32-PHO	31,8	1"1/4	125	500	46,7	420	1900	B12T20N	B2R20
TH2SN38-PHO	38,1	1"1/2	90	360	56,2	500	2250	B12T24N	B2R24
TH2SN50-PHO	50,8	2"	80	320	65,9	630	3100	B12T32N	B2R32
TH2SN63-PHO	63,5	2"1/2	60	240	78,0	800	3450	B12T40N	
TH2SN76-PHO	76,2	3"	50	200	90,5	920	3970	B12T48N	

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 853 2SN
SAE 100 R2AT
ISO 1436 2SN

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

2 tresses acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

Hydraulique moyenne et haute pression

TUYAU 2SN EN 853 – SAE 100 R2AT SMOOTH COVER

HERMES 2SN

>> LKFluid >>> HERMES >>> 2SN 3/16" >>> EN 853 2SN 3/16" DN5 WP 415 BAR (6010 PSI) FLAME RESISTANT MSHA-IC-321/1



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	Avec dénudage
TH2SN04-HER	4,8	3/16"	415	1660	12,5	85	250	B12T03N	B2R03
TH2SN06-HER	6,4	1/4"	400	1600	14,7	100	394	B12T04N	B2R04
TH2SN08-HER	7,9	5/16"	350	1400	16,3	115	453	B12T05N	B2R05
TH2SN10-HER	9,5	3/8"	330	1320	18,7	130	512	B12T06N	B2R06
TH2SN12-HER	12,8	1/2"	275	1100	21,8	180	709	B12T08N	B2R08
TH2SN16-HER	15,9	5/8"	250	1000	25	200	787	B12T10N	B2R10
TH2SN19-HER	19	3/4"	215	860	29	240	945	B12T12N	B2R12
TH2SN25-HER	25,4	1"	165	660	36,9	300	1181	B12T16N	B2R16

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 853 2SN
SAE 100 R2AT
ISO 1436 2SN

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

2 tresses acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique smooth cover

APPLICATION

Hydraulique moyenne et haute pression

TUYAU 2SC EN 857 - ISO 11237 2SC SMOOTH COVER

HERMES PLUS 2SC

>> LK Fluid >>> HERMES PLUS >>> 2SC 1/4" >> EN 857 2SC 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI) Flame resistant MSHA 2G-11/36



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	
TH2SC06-HER-PL	6,4	1/4"	400	1600	13,1	50	250	BISCO4	BI2TO4N
TH2SC08-HER-PL	7,9	5/16"	350	1400	14,7	55	300	BISCO5	BI2TO5N
TH2SC10-HER-PL	9,5	3/8"	330	1320	16,6	65	330	BISCO6	BI2TO6N
TH2SC12-HER-PL	12,8	1/2"	275	1100	20,3	90	460	BISCO8	BI2TO8N
TH2SC16-HER-PL	15,9	5/8"	250	1000	23,6	100	540	BISCO10	BI2T10N
TH2SC19-HER-PL	19	3/4"	215	860	27,4	120	670	BISCO12	BI2T12N
TH2SC25-HER-PL	25,4	1"	165	660	35,4	150	1020	BISCO16	BI2T16N

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 857 2SC
ISO 11237 2SC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

2 tresses acier

REVÊTEMENT

NBR / PVC lisse, extrêmement souple et léger

APPLICATION

Hydraulique moyenne et haute pression avec contrainte de montage

CERTIFICATION



TUYAU 2SC EN 857 - ISO 11237 2SC SMOOTH COVER

HERMES 2SC

>> LK Fluid >>> HERMES >>> 2SC 1/4" >> EN 857 2SC 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI) FLAME RESISTANT MSHA-IC-321/1



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	
TH2SC06-HER	6,4	1/4"	400	1600	13,3	75	260	BISCO4	BI2TO4N
TH2SC08-HER	7,9	5/16"	350	1400	14,9	85	300	BISCO5	BI2TO5N
TH2SC10-HER	9,5	3/8"	330	1320	17,1	90	380	BISCO6	BI2TO6N
TH2SC12-HER	12,8	1/2"	275	1100	20,6	130	520	BISCO8	BI2TO8N
TH2SC16-HER	15,9	5/8"	250	1000	24	170	610	BISCO10	BI2T10N
TH2SC19-HER	19	3/4"	215	860	27,5	200	750	BISCO12	BI2T12N
TH2SC25-HER	25,4	1"	165	660	35	250	1110	BISCO16	BI2T16N

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 857 2SC
ISO 11237 2SC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

2 tresses acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique smooth cover

APPLICATION


Hydraulique moyenne et haute pression avec contrainte de montage

TUYAU 2SC EN 857 - ISO 11237 2SC

HERMES 2SC TOURET

Référence	Tuyau	Longueur du tuyau (m)	Pression		Ø (mm)	Rayon (mm)	Poids, kg
TH2SC06-HER-T100	TH2SC06-HER	100	400	1600	13,3	75	28,00
TH2SC08-HER-T100	TH2SC08-HER	100	350	1400	14,9	85	32,00
TH2SC10-HER-T50	TH2SC10-HER	50	330	1320	17,1	90	21,00
TH2SC12-HER-T50	TH2SC12-HER	50	275	1100	20,6	130	28,00
TH2SC16-HER-T25	TH2SC16-HER	25	250	1000	24	170	17,25
TH2SC19-HER-T25	TH2SC19-HER	25	215	860	27,5	200	19,75
TH2SC25-HER-T20	TH2SC25-HER	20	165	660	35	250	24,00

Ø F = 410 mm | H = 330 mm | Ø P = 54 mm | Ø T = 152 mm



TUYAU 2SC EN 857 - ISO 11237 2SC

HELIOS 2SC

>> LK Fluid >>> HELIOS >>> 2SC 1/4" >>> EN 857 2SC 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI) MSHA-IC-321/1



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	
TH2SC06-HEL	6,4	1/4"	400	1600	13,3	75	300	BISCO4	B12TO4N
TH2SC08-HEL	7,9	5/16"	350	1400	14,9	85	340	BISCO5	B12TO5N
TH2SC10-HEL	9,5	3/8"	330	1320	17	90	420	BISCO6	B12TO6N
TH2SC12-HEL	12,8	1/2"	275	1100	20,4	130	520	BISCO8	B12TO8N
TH2SC16-HEL	15,9	5/8"	250	1000	23,8	170	640	BISCO10	B12T10N
TH2SC19-HEL	19	3/4"	215	860	27,5	200	795	BISCO12	B12T12N
TH2SC25-HEL	25,4	1"	165	660	35,5	250	1200	BISCO16	B12T16N
TH2SC32-HEL	31,8	1"1/4	125	500	43	320	1480		B12T20N
TH2SC32-HEL-6	31.8	1"1/4	125	500	43	320	1480		B12T20N

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 857 2SC
ISO 11237 2SC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

2 tresses acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

Hydraulique moyenne et haute pression avec contrainte de montage

TUYAU 2SC EN 857 - ISO 11237 2SC

HELIOS 2SC X HIGH RESIST

>> LK Fluid >>> HELIOS X HIGH RESIST >>> 2SC 1/4" >>> EN 857 2SC 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	Sans dénudage
TH2SC06-HEL-XHR	6,4	1/4"	400	1600	13,3	75	300	BISCO4	B12T04N
TH2SC08-HEL-XHR	7,9	5/16"	350	1400	14,9	85	355	BISCO6	B12T05N
TH2SC10-HEL-XHR	9,5	3/8"	330	1320	17	90	420	BISCO6	B12T06N
TH2SC12-HEL-XHR	12,8	1/2"	275	1100	20,4	130	520	BISCO8	B12T08N
TH2SC16-HEL-XHR	15,9	5/8"	250	1000	23,8	170	630	BISCO10	B12T10N
TH2SC19-HEL-XHR	19	3/4"	215	860	27,5	200	810	BISCO12	B12T12N
TH2SC25-HEL-XHR	25,4	1"	165	660	35,3	250	1200	BISCO16	B12T16N
TH2SC32-HEL-XHR	31,8	1"1/4	125	500	43,1	320	1550		B12T20N
TH2SC38-HEL-XHR	38,1	1"1/2	90	360	49,8	400	2100		B12T24N
TH2SC50-HEL-XHR	50,8	2"	80	320	63,4	530	2500		B12T32N

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 857 2SC
ISO 11237 2SC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

2 tresses acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé avec **haute résistance à l'abrasion** (environ 500 fois supérieur à la norme)

APPLICATION

Hydraulique moyenne et haute pression avec contrainte de montage

⚠ CONTRE INDICATION : ne convient pas aux utilisations enrouleurs / passages de poulie.

TUYAU EXCEED 2SC EN 857 - ISO 11237 2SC

HELIOS 2SC HIGH PRESSURE

>>> LKFluid >>>> HELIOS HIGH PRESSURE >>>> 2SC 1/4" >>> EXCEEDS EN 857 2SC 1/4" DN6 WP 450 BAR (6525 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	
TH2SC06-HEL-HP	6,4	1/4"	450	1800	13,3	45	290	B1SC04	B12T04N
TH2SC08-HEL-HP	7,9	5/16"	425	1700	14,7	55	320	B1SC05	B12T05N
TH2SC10-HEL-HP	9,5	3/8"	390	1650	17	65	420	B1SC06	B12T06N
TH2SC12-HEL-HP	12,8	1/2"	350	1400	20,4	80	560	B1SC08	B12T08N
TH2SC16-HEL-HP	15,9	5/8"	350	1400	24,5	90	740	B1SC10	B12T10N
TH2SC19-HEL-HP	19	3/4"	300	1200	27,5	120	840	B1SC12	B12T12N
TH2SC25-HEL-HP	25,4	1"	230	920	35,3	160	1270	B1SC16	B12T16N

NORME DE RÉFÉRENCE
EXCEDE EN 857 2SC
ISO 11237 2SC

TEMPÉRATURE
-40 à +125 °C

REINFORCEMENT
2 tresses acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION
Hydraulique haute et très haute
pression avec contrainte de montage

**Approuvé à 1 million de cycles
d'impulsion**

TUYAU R16 SAE 100 R16

HELIOS R16

>>> LKFluid >>>> HELIOS >>>> R16 1/4" >>> SAE 100 R16 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	
THR1606-HEL	6,4	1/4"	400	1600	13,3	50	260	B1SC04	B12T04N
THR1608-HEL	7,9	5/16"	350	1400	14,9	55	300	B1SC05	B12T05N
THR1610-HEL	9,5	3/8"	330	1320	17,1	65	380	B1SC06	B12T06N
THR1612-HEL	12,8	1/2"	275	1100	20,6	90	522	B1SC08	B12T08N
THR1616-HEL	15,9	5/8"	250	1000	24	100	610	B1SC10	B12T10N
THR1619-HEL	19	3/4"	215	860	27,5	120	750	B1SC12	B12T12N
THR1625-HEL	25,4	1"	165	660	35	150	1100	B1SC16	B12T16N

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R16

TEMPÉRATURE
-40 à +120 °C

REINFORCEMENT
2 tresses acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION
Hydraulique moyenne pression

TUYAU 3 TRESSSES ACIER

HERMES 3T HIGH RESIST

>>> LKFluid >>>> HERMES HIGH RESIST >>>> 3 TRESSSES 1/4" >>> 3 WIRE BRAIDS 1/4" DN 6 WP 600 BAR (8700 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Avec dénudage	
TH3SC06-HER-HR	6,4	1/4"	600	2400	17	90	590	B2R04	
TH3SC08-HER-HR	7,9	5/16"	550	2200	19,3	95	730	B2R05	
TH3SC10-HER-HR	9,5	3/8"	500	2000	21,3	100	850	B2R06	
TH3SC12-HER-HR	12,8	1/2"	470	1880	25,3	160	1050	B2R08	
TH3SC16-HER-HR	15,9	5/8"	410	1640	28,3	210	1190	B2R10	
TH3SC19-HER-HR	19	3/4"	375	1500	31,7	260	1500	B2R12	
TH3SC25-HER-HR	25,4	1"	327	1300	38,2	310	1950	B2R16	

NORME DE RÉFÉRENCE
DESIGN DMH

TEMPÉRATURE
-40 à +110 °C

REINFORCEMENT
3 tresses acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique lisse anti-
abrasion (50x supérieur à la norme)

APPLICATION
Hydraulique haute pression

TUYAUX HYDRAULIQUES « NAPPES »

TUYAU PREMIUM 4SP – EXCEDE EN 856 4SP – ISO 3862 4SP

HERACLES 4SP

>> LKFluid >>> HERACLES >>> 4SP 3/8" >>> EXCEEDS EN 856 4SP 3/8" DN10 WP 445 BAR (6450 PSI) PREMIUM HOSE GRADE ISO 18752-0



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø Rayon Poids			Jupe recommandée	
								Standard sans dénudage	Standard avec dénudage
TH4SP10-HER	9,5	3/8"	445	1800	21,4	180	780	B9K06	B9R06
TH4SP12-HER	12,7	1/2"	415	1660	24	230	890	B9K08	B9R08
TH4SP16-HER	15,9	5/8"	350	1400	28,2	250	1110	B9K10	B9R10
TH4SP19-HER	19	3/4"	350	1400	32,2	300	1590	B9K12	B9R12
TH4SP25-HER	25,4	1"	280	1120	39,7	340	2020	B9K16	B9R16

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 856 4SP
ISO 3862 4SP

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

4 nappes acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique smooth cover

APPLICATION

Hydraulique haute pression

TUYAU 4SP – EN 856 4SP – ISO 3862 4SP

CENTAURE PLUS 4SP

>> LKFluid >>> CENTAURE PLUS >>> 4SP 1/4" >>> ISO 18752 DC EXCEEDS EN 856 4SP 1/4" DN6 WP 450 BAR (6525 PSI) MSHA-IC 321/1



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø Rayon Poids			Jupe recommandée	
								Standard sans dénudage	Standard avec dénudage
TH4SP06-CEN-PL	6,4	1/4"	450	1800	17,6	100	595		B9R04
TH4SP10-CEN-PL	9,5	3/8"	445	1780	20,2	110	765	B9K06	B9R06
TH4SP10-CEN-PL-10	9,5	3/8"	445	1780	20,2	110	765	B9K06	B9R06
TH4SP12-CEN-PL	12,8	1/2"	415	1660	23,2	120	910	B9K08	B9R08
TH4SP12-CEN-PL-10	12,8	1/2"	415	1660	23,2	120	910	B9K08	B9R08
TH4SP16-CEN-PL	15,9	5/8"	350	1400	26,5	140	1090	B9K10	B9R10
TH4SP16-CEN-PL-10	15,9	5/8"	350	1400	26,5	140	1090	B9K10	B9R10
TH4SP19-CEN-PL	19	3/4"	350	1400	30,5	190	1545	B9K12	B9R12
TH4SP25-CEN-PL	25,4	1"	280	1120	38,1	220	1970	B9K16	B9R16

NORME DE RÉFÉRENCE

EXCEDE EN 856 4SP
ISO 3862 4SP

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT

4 nappes acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

Hydraulique haute pression

TUYAU 4ST - EXCEDE EN 856 4SH / R13 / R15

HERACLES 4ST

>> LK Fluid >>>> HERACLES >>>> 4ST 3/4" >>> EXCEEDS EN 856 4SH / SAE 100R13 / SAE 100R15 3/4" DN19 WP 420 BAR (6090 PSI) PRODUIT EN FRANCE



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
						Standard sans dénudage	Interlock avec dénudage
TH4ST19-HER	19 3/4"	420	1680	32	267	1610	B9K12 KB4SH12
TH4ST25-HER	25,4 1"	420	1680	38,6	330	2000	B9K16 KB4SH16
TH4ST32-HER	31,8 1 1/4"	420	1680	51,2	445	2460	B9K20 KBH1320
TH4ST38-HER	38,1 1 1/2"	420	1680	59,6	533	3350	B9K24 KBH1324
TH4ST50-HER	50,8 2"	350	1400	71,2	650	4980	KBH1332

NORME DE RÉFÉRENCE
EXCEDE EN 856 4SH / R13 / R15

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT
• 4 nappes acier du 3/4" au 1"
• 6 nappes du 1 1/4 et 2"

REVÊTEMENT
• Caoutchouc synthétique smooth cover jusqu'à 1"
• Bandelé du 1 1/4 au 2"

APPLICATION
Hydraulique haute pression avec contrainte de montage

TUYAU EXCEED 4SH - EN 856 4SH - ISO 3862 4SH

MINOTAURE PLUS 4SH

>> LK Fluid >>>> MINOTAURE PLUS >>>> 4SH 3/4" >>> EN 856 4SH 3/4" DN19 WP 420 BAR (6090 PSI) MSHA IC-321/1



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée			
						Standard sans dénudage	Standard avec dénudage	Hyperspiral sans dénudage	Interlock avec dénudage
TH4SH19-MIN-PL	19 3/4"	420	1680	29,6	160	1160	B9K12	B9R12	HB4NS12 KB4SH12
TH4SH19-MIN-PL-10	19 3/4"	420	1680	29,6	160	1160	B9K12	B9R12	HB4NS12 KB4SH12
TH4SH25-MIN-PL	25,4 1"	380	1520	36	210	1760	B9K16	B9R16	HB4NS16 KB4SH16
TH4SH25-MIN-PL-8	25,4 1"	380	1520	36	210	1760	B9K16	B9R16	HB4NS16 KB4SH16
TH4SH32-MIN-PL	31,8 1 1/4"	350	1400	43	280	2160	B9K20	B4SH20	HB4NS20 KB4SH20
TH4SH32-MIN-PL-6	31,8 1 1/4"	350	1400	43	280	2160	B9K20	B4SH20	HB4NS20 KB4SH20
TH4SH38-MIN-PL	38,1 1 1/2"	290	1160	52,2	320	3100	B9K24	B4SH24	KB4SH24
TH4SH50-MIN-PL	50,8 2"	250	1000	66,7	460	4460		B4SH32	KB4SH32

NORME DE RÉFÉRENCE
EXCEDE EN 856 4SH
EXCEDE ISO 3862 4SH

TEMPÉRATURE
-40 à +125 °C

RENFORCEMENT
4 nappes acier


REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION
Hydraulique haute pression avec contrainte de montage

TUYAU R15 - SAE 100 R15 - ISO 3862 R15

ODIN R15

>> LK Fluid >>>> ODIN >>>> R15 3/4" >>> SAE 100 R15 3/4" DN19 WP 420 BAR (6090 PSI) MSHA-IC-321/1



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
						Hyperspiral sans dénudage	Interlock avec dénudage
THR1550-ODI	50,8 2"	420	1680	71,6	630	6510	KBH1332

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R15
ISO 3862 R15


TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C
Pointe à 125 °C

RENFORCEMENT
4 nappes acier du 3/4" au 1 1/4"
6 nappes acier du 1 1/2 et 2"

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION
Hydraulique très haute pression

TUYAUX LAVAGE

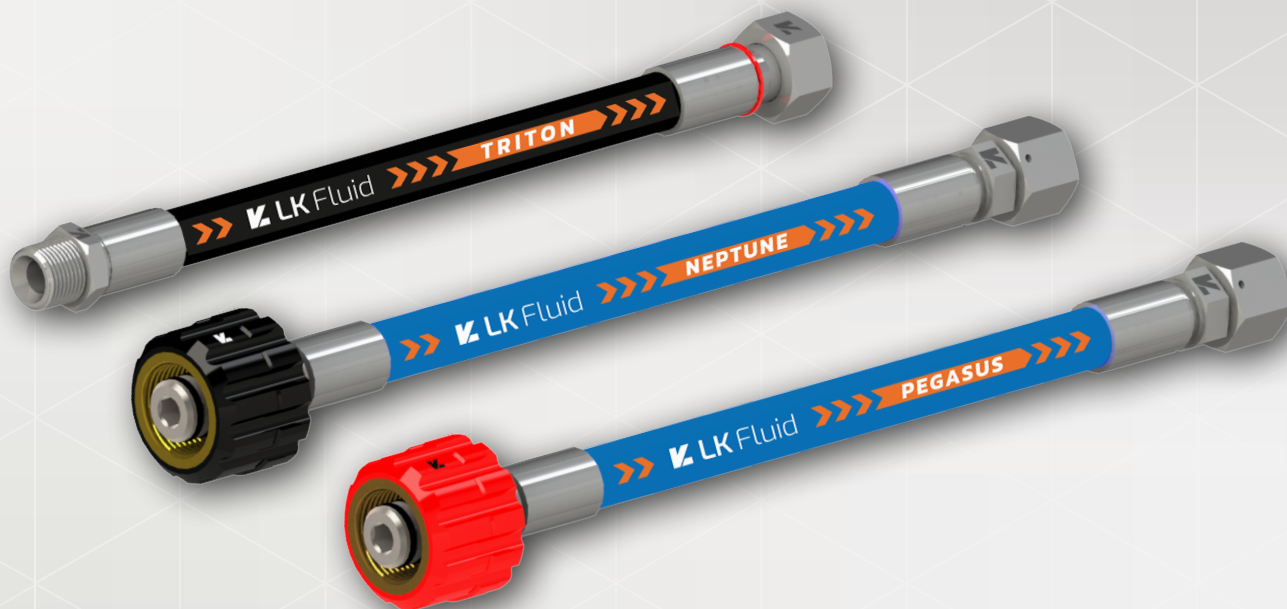

TUYAUX LAVAGE « 1 TRESSE »

TUYAU LAVAGE BLEU 1SN EN 853 - ISO 1436 1SN

NEPTUNE 1SN BLEU

>>> LK Fluid >>>> NEPTUNE >>>> 1SN 1/4" >>> 1SN 1/4" DN6 WP 250 BAR (3625 PSI) - 150°C



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée		
								Sans dénudage	Avec dénudage	
TL1SN06B-NEP	6,4	1/4"	250	1000	13,1	100	220	BISCO4	BI2T04N	BIRO4
TL1SN08B-NEP	7,9	5/16"	250	1000	14,7	115	270	BISCO5	BI2T05N	BIRO4
TL1SN10B-NEP	9,5	3/8"	210	840	17,1	130	340	BISCO6	BI2T06N	BIRO6
TL1SN12B-NEP	12,8	1/2"	180	720	20,2	180	410	BISCO8	BI2T08N	BIRO8

NORME DE RÉFÉRENCE
EN 853 1SN
SAE 100 RIAT
ISO 1436 1SN

TEMPÉRATURE
-40 à +135 °C
Pointe à 150 °C

RENFORCEMENT
1 tresse acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique
bandelé **bleu**

APPLICATION
Laveur, nettoyeur moyenne pression

TUYAU LAVAGE NOIR 1SN EN 853 - ISO 1436 1SN

NEPTUNE 1SN NOIR

>>> LK Fluid >>>> NEPTUNE >>>> 1SN 1/4" >>> 1SN 1/4" DN6 WP 250 BAR (3625 PSI) - 150°C



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée		
								Sans dénudage	Avec dénudage	
TL1SN06N-NEP	6,4	1/4"	250	1000	13,1	100	220	BISCO4	BI2T04N	BIRO4
TL1SN08N-NEP	7,9	5/16"	250	1000	14,7	115	270	BISCO5	BI2T05N	BIRO4
TL1SN10N-NEP	9,5	3/8"	210	840	17,1	130	340	BISCO6	BI2T06N	BIRO6
TL1SN12N-NEP	12,8	1/2"	180	720	20,2	180	410	BISCO8	BI2T08N	BIRO8

NORME DE RÉFÉRENCE
EN 853 1SN
SAE 100 RIAT
ISO 1436 1SN

TEMPÉRATURE
-40 à +135 °C
Pointe à 150 °C

RENFORCEMENT
1 tresse acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique
bandelé **noir**

APPLICATION
Laveur, nettoyeur moyenne pression

TUYAU LAVAGE

PONTOS HIGH FLEXIBILITY

>>> LK Fluid >>>> PONTOS >>>> 1SC 1/4" >>> 1SC HIGH FLEXIBILITY 1/4" DN6 WP300 BAR (4350 PSI) WATER - 100 °C MAX SAFETY FACTOR 2,5/1



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
		 					
TL1SC06N-PON	6,4 1/4"	300 800	11,7	50	140	B7R04	B7R04-FUR

NORME DE RÉFÉRENCE
DESIGN LAVAGE

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 tresse acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique smooth cover

APPLICATION
Tuyau pour laveur pour particulier

ASTUCE : Ce tuyau peut être également utilisé pour des applications de furet de nettoyage.

TUYAUX LAVAGE « 2 TRESSSES »

TUYAU LAVAGE BLEU 2SN EN 853 - ISO 1436 2SN

NEPTUNE 2SN BLEU

>>> LK Fluid >>>> NEPTUNE >>>> 2SN 1/4" >>> 2SN 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI) • 150 °C



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
						Sans dénudage	Avec dénudage
TL2SN06B-NEP	6,4 1/4"	400 1600	14,6	100	360	B12T04N	B2R04
TL2SN08B-NEP	7,9 5/16"	400 1600	16,3	115	425	B12T05N	B2R04
TL2SN10B-NEP	9,5 3/8"	400 1600	18,7	130	525	B12T06N	B2R06
TL2SN12B-NEP	12,8 1/2"	300 1200	21,8	180	620	B12T08N	B2R08

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 853 2SN
SAE 100 R2AT
ISO 1436 2SN

TEMPÉRATURE

-40 à +135 °C
Pointe à 150 °C

RENFORCEMENT

2 tresses acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique
bandelé **bleu**

APPLICATION

Laveur, nettoyeur haute pression

TUYAU LAVAGE NOIR 2SN EN 853 - ISO 1436 2SN

NEPTUNE 2SN NOIR

>>> LK Fluid >>>> NEPTUNE >>>> 2SN 1/4" >>> 2SN 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI) • 150 °C



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
						Sans dénudage	Avec dénudage
TL2SN06N-NEP	6,4 1/4"	400 1600	14,6	100	360	B12T04N	B2R04
TL2SN08N-NEP	7,9 5/16"	400 1600	16,3	115	425	B12T05N	B2R04
TL2SN10N-NEP	9,5 3/8"	400 1600	18,7	130	525	B12T06N	B2R06
TL2SN12N-NEP	12,8 1/2"	300 1200	21,8	180	620	B12T08N	B2R08

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 853 2SN
SAE 100 R2AT
ISO 1436 2SN

TEMPÉRATURE

-40 à +135 °C
Pointe à 150 °C

RENFORCEMENT

2 tresses acier

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique
bandelé **noir**

APPLICATION

Laveur, nettoyeur haute pression

TUYAU LAVAGE BLEU 2SC EN 857 - ISO 11237 2SC SMOOTH COVER

PEGASUS 2SC BLEU

>>> LK Fluid >>>> PEGASUS >>>> 2SC 5/16" >>> 2SC 5/16" DN8 WP 400 BAR (5800 PSI) - 150 °C



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
						Sans dénudage	Avec dénudage
TL2SC08B-PEG	7,9 5/16"	400 1600	14,3	85	345	B1SC05	B12T05N

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 857 2SC
ISO 11237

TEMPÉRATURE

-40 à +135 °C
Pointe à 150 °C

RENFORCEMENT

2 tresses

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique
lisse **bleu**

APPLICATION

Laveur, nettoyeur haute pression
avec contrainte de montage

TUYAU LAVAGE BLEU 2SC EN 857 - ISO 11237

NEPTUNE 2SC BLEU / GRIS

>>> LK Fluid >>>> NEPTUNE >>>> 2SC 1/4" >>> 2SC 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI) - 150°C

>>> LK Fluid >>>> NEPTUNE >>>> 2SC 1/4" >>> 2SC 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI) - 150°C



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée		
								Sans dénudage	Sans dénudage	Avec dénudage
TL2SC06B-NEP	6,4	1/4"	400	1600	13,3	75	300	BISCO4	B12T04N	B2R04
TL2SC06G-NEP**	6,4	1/4"	400	1600	13,3	75	300	BISCO4	B12T04N	B2R04
TL2SC08B-NEP	7,9	5/16"	400	1600	14,3	85	345	BISCO5	B12T05N	B2R04
TL2SC08G-NEP**	7,9	5/16"	400	1600	14,3	85	345	BISCO5	B12T05N	B2R04
TL2SC08B-10-NEP*	7,9	5/16"	400	1600	14,3	85	345	BISCO5	B12T05N	B2R04
TL2SC08B-15-NEP*	7,9	5/16"	400	1600	14,3	85	345	BISCO5	B12T05N	B2R04
TL2SC08B-20-NEP*	7,9	5/16"	400	1600	14,3	85	345	BISCO5	B12T05N	B2R04
TL2SC08B-30-NEP*	7,9	5/16"	400	1600	14,3	85	345	BISCO5	B12T05N	B2R04
TL2SC10B-NEP	9,5	3/8"	400	1600	17	90	425	BISCO6	B12T06N	B2R06
TL2SC10G-NEP**	9,5	3/8"	400	1600	17	90	425	BISCO6	B12T06N	B2R06
TL2SC12B-NEP	12,8	1/2"	300	1200	20,4	130	530	BISCO8	B12T08N	B2R08

* Longueur fixe

** Cover gris

NORME DE RÉFÉRENCE
EN 857 2SC
ISO 11237 2SC

TEMPÉRATURE
-40 à +135 °C
Pointe à 150 °C

REINFORCEMENT
2 tresses acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique
bandelé **bleu**

APPLICATION
Laveur, nettoyeur haute pression
avec contrainte de montage

TUYAU LAVAGE NOIR 2SC EN 857 - ISO 11237

NEPTUNE 2SC NOIR

>>> LK Fluid >>>> NEPTUNE >>>> 2SC 1/4" >>> 2SC 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI) - 150°C

Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée		
								Sans dénudage	Sans dénudage	Avec dénudage
TL2SC06N-NEP	6,4	1/4"	400	1600	13,3	75	300	BISCO4	B12T04N	B2R04
TL2SC08N-NEP	7,9	5/16"	400	1600	14,3	85	345	BISCO5	B12T05N	B2R04
TL2SC10N-NEP	9,5	3/8"	400	1600	17	90	425	BISCO6	B12T06N	B2R06
TL2SC12N-NEP	12,8	1/2"	300	1200	20,4	130	530	BISCO8	B12T08N	B2R08



NORME DE RÉFÉRENCE
EN 857 2SC
ISO 11237 2SC

TEMPÉRATURE
-40 à +135 °C
Pointe à 150 °C

REINFORCEMENT
2 tresses acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique
bandelé **noir**

APPLICATION
Laveur, nettoyeur haute pression
avec contrainte de montage

TUYAU LAVAGE EXCEED EN 853 2SN - SAE 100 R2AT

NEPTUNE HIGH PRESSURE

>>> LK Fluid >>>> NEPTUNE HIGH PRESSURE >>>> 2SN 1/2" >>> 2SN 1/2" DN12 WP 600 BAR (8700 PSI) - 150°C

>>> LK Fluid >>>> NEPTUNE HIGH PRESSURE >>>> 2SN 1/2" >>> 2SN 1/2" DN12 WP 600 BAR (8700 PSI) - 150°C



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Standard avec dénudage	
TL2SN12B-NEP-HP	12,8	1/2"	600	1800	22,2	160	630		B2R08
TL2SN12N-NEP-HP	12,8	1/2"	600	1800	22,2	160	630		B2R08

Coefficient de sécurité de 3:1

NORME DE RÉFÉRENCE
EXCEDE EN 853 2SN
SAE 100 R2AT
ISO 1436 2SN

TEMPÉRATURE
-40 à +135 °C
Pointe à 150 °C

REINFORCEMENT
2 tresses acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique
bandelé **bleu ou noir**

APPLICATION
Laveur, nettoyeur très haute
pression

TUYAUX LAVAGE « 1 TRESSE TEXTILE »

TUYAU LAVAGE INDUSTRIEL

LOKI CLEAN 2TE

>> LK Fluid >>> **LOKI CLEAN** >>> **2TE 1/2** >>> EN 854 2TE 1/2" DN 12 WP 80 BAR (1160 PSI) SAFETY FACTOR 3/1



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
TL2TE12-LOK-C	12,8	1/2"	80	240	20,5	90	130	BISCO8	B1K08

NORME DE RÉFÉRENCE

DESIGN LAVAGE

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C
Pointe à 150 °C

RENFORCEMENT

1 tresse textile

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique
bandelé bleu

APPLICATION

Lavage industriel basse pression

TUYAU LAVAGE AUTO PORTIQUE

POSEIDON

>> LK Fluid >>> **POSEIDON** >>> **BLUE 1/4"** >>> CAR WASH APPLICATION 1/4" DN6 WP 200 BAR (2900 PSI) WATER 60 °C



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
TLR706B-POS	6,4	1/4"	200	800	11,8	45	85	B7R04	BLEU
TLR706R-POS	6,4	1/4"	200	800	11,8	45	85	B7R04	ROUGE
TLR706V-POS	6,4	1/4"	200	800	11,8	45	85	B7R04	VERT
TLR706J-POS	6,4	1/4"	200	800	11,8	45	85	B7R04	JAUNE



NORME DE RÉFÉRENCE

DESIGN LAVAGE VOITURE

TEMPÉRATURE

-40 à +60 °C

RENFORCEMENT

Double tresse textile

REVÊTEMENT

Thermoplastique transparent de couleur

APPLICATION

Lavage automobile

TUYAUX LAVAGE « WATERBLASTING »

TUYAU LAVAGE WATERBLASTING EN 1829-2

TRITON

>>> LK Fluid >>>> TRITON >>>> 3/8" >>> EN 1829-2 3/8" DN10 WP 1250 BAR (18125 PSI) WATERBLAST SAFETY FACTOR 2,5/1



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupes recommandées
								Avec dénudage
TL4SP10-TRI	9,5	3/8"	1250	3125	21,3	210	870	KWB4-06
TL4SP12-TRI	12,8	1/2"	1100	2750	24,6	230	1210	KWB4-08
TL4SP19-TRI	19	3/4"	1000	2500	32	230	1850	KWB4-12
TL4SP25-TRI	25,4	1"	700	1750	38,4	200	2130	KWB4-16

⚠ Chaque flexible doit être testé sous pression selon la spécification de référence à au moins 1,25 fois la pression de service pendant 30 secondes en tenant compte des implications de sécurité.

Un personnel spécialisé est recommandé pour les opérations d'assemblage du tuyau TRITON.

La température de travail doit être maintenue en dessous de 60 °C.

Les tuyaux flexibles doivent être remplacés en cas de dommages tels que :

- Abrasion du revêtement du tuyau, coupures, attaque chimique, corrosion, etc.
- Ecrasement ou torsion de l'armature.

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 1829-2

TEMPÉRATURE
-40 à +60 °C

REINFORCEMENT
4 nappes acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

- Décapage et nettoyage très très haute pression
- Waterblasting (coefficient de sécurité 2,5:1)

TUYAU LAVAGE WATERBLASTING EN 1829-2

TRITON PLUS

>>> LK Fluid >>>> TRITON PLUS >>>> 1/2" >>> EN 1829-2 1/2" DN12 WP 1450 BAR (21025 PSI) WATERBLAST SAFETY FACTOR 2,5/1



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupes recommandées
								Avec dénudage
TL4SH12-TRI	12,5	1/2"	1450	3625	29	250	1860	
TL4SH19-TRI	19	3/4"	1350	3375	36,5	300	2140	

⚠ Chaque flexible doit être testé sous pression selon la spécification de référence à au moins 1,25 fois la pression de service pendant 30 secondes en tenant compte des implications de sécurité.

Un personnel spécialisé est recommandé pour les opérations d'assemblage du tuyau TRITON PLUS

La température de travail doit être maintenue en dessous de 60 °C.

Les tuyaux flexibles doivent être remplacés en cas de dommages tels que :

- Abrasion du revêtement du tuyau, coupures, attaque chimique, corrosion, etc.
- Ecrasement ou torsion de l'armature.

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 1829-2

TEMPÉRATURE
-40 à +60 °C

REINFORCEMENT
4 nappes

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

- Décapage et nettoyage très très haute pression
- Waterblasting (coefficient de sécurité 2,5:1)

TUYAUX INDUSTRIELS



TUYAU INDUSTRIEL – SAE 100 R4

ZEPHIR R4

>>> LK Fluid >>>> ZEPHIR >>>> R4 3/4" >>> SAE 100 R4 3/4" DN19 WP 21 BAR (305 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recom- mandée	Colliers recommandés *
									
TIR419-ZEP	19	3/4"	21	84	29	45	720	B3R12	CA-CTW1-29/31
TIR425-ZEP	25,4	1"	17	68	35	55	870	B3R16	CA-CTW1-32/35
TIR430-ZEP	29		10	30	40	65	1040	B3R20	CA-CTW1-40/43
TIR432-ZEP	31,8	1"1/4	14	56	43	65	1100	B3R20	CA-CTW1-40/43
TIR435-ZEP	35		10	30	46	70	1270	B3R24	CA-CTW1-44/47
TIR438-ZEP	38,1	1"1/2	10	40	49	75	1400	B3R24	CA-CTW1-48/51
TIR442-ZEP	42		10	30	53	80	1470	B12T24N	CA-CTW1-52/55
TIR445-ZEP	45		10	30	57	90	1620		CA-CTW1-56/59
TIR450-ZEP	50,8	2"	7	28	63	110	1920	B3R32	CA-CTW1-60/63
TIR455-ZEP	55		10	30	68	120	2080	B3R32	CA-CTW1-64/67
TIR460-ZEP	60		10	30	73,5	130	2110	B3R40	CA-CTW1-68/73
TIR463-ZEP	63	2"1/2	4	16	75	350	2190	B3R40	CA-CTW1-74/79
TIR470-ZEP	70		10	30	83	160	2910	B3R48	CA-CTW1-80/85
TIR476-ZEP	76	3"	4	16	89	450	2875		CA-CTW1-86/91
TIR490-ZEP	90	3"1/2	3	12	104	460	4150		CA-CTW1-104/112
TIR4102-ZEP	102	4"	2	8	116	600	4000		CA-CTW1-113/121

* Ces données sont fournies à titre indicatif, les jeux de tolérances peuvent inciter à prendre un collier de taille supérieure ou inférieure.

RECOMMANDATION : si serrage avec collier, utiliser 2 colliers par extrémité afin d'assurer une accroche satisfaisante des embouts.

Une fois le serrage effectué, assurez vous que les embouts ne tournent pas à l'intérieur du tuyau. En cas de rotation, effectuer un nouveau serrage ou changer de taille de collier.

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R4

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
2 tresses textile + 1 spire hélicoïdale acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION
Aspiration et refoulement

TUYAU INDUSTRIEL 1TE - EN 854 1TE - SAE 100 R6

LOKI 1TE

>> LK Fluid >>> LOKI >>> 1TE - R6 1/4" >>> EN 854 1TE - SAE 100R6 1/4" DN6 WP28 BAR (410 PSI) (4Q2022)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TI1TE06-LOK	6,4 1/4"	28 112	12,6	45	120	B1K04 B7R04
TI1TE08-LOK	7,9 5/16"	28 112	14	65	130	B1K05 B7R05
TI1TE10-LOK	9,5 3/8"	28 112	15,8	75	160	B1K06 B7R06
TI1TE12-LOK	12,8 1/2"	28 112	19,4	90	210	B1K08 B7R08
TI1TE16-LOK	15,9 5/8"	24 96	23	115	270	B1K10 B7R10
TI1TE19-LOK	19 3/4"	21 84	26	140	320	B1K12 B7R12
TI1TE25-LOK	25,4 1"	20 80	33	150	480	B1K16 B7R16

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 854 1TE
SAE 100 R6

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C

RENFORCEMENT

1 tresse textile

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

Basse pression, passage huile, hydrocarbures, etc.

TUYAU INDUSTRIEL 2TE - EN 854 2TE - ISO 4079 2TE

LOKI 2TE

>> LK Fluid >>> LOKI >>> 2TE 3/16" >>> EN 854 2TE 3/16" DN5 WP80 BAR (1150 PSI) (4Q2023)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TI2TE06-LOK	6,4 1/4"	75 300	13,4	40	150	B1K04 B7R04
TI2TE08-LOK	7,9 5/16"	68 272	14,9	50	170	B1K05 B7R05
TI2TE10-LOK	9,5 3/8"	63 252	16,5	60	200	B1K06 B7R06
TI2TE12-LOK	12,8 1/2"	58 232	19,7	70	240	B1K08 B7R08
TI2TE16-LOK	15,9 5/8"	50 200	23,9	90	330	B1K10 B7R10
TI2TE19-LOK	19 3/4"	45 180	27	110	380	B1K12 B3R12
TI2TE25-LOK	25,4 1"	40 160	34,4	150	550	B3R16
TI2TE32-LOK	31,8 1 1/4"	35 140	41,4	170	740	B3R20

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 854 2TE
ISO 4079 2TE

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C

RENFORCEMENT

1 tresse textile

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

Hydraulique basse et moyenne pression, passage d'huile, hydrocarbures, etc.

TUYAU INDUSTRIEL 3TE - EN 854 3TE - ISO 4079 3TE

LOKI 3TE

>> LK Fluid >>> LOKI >>> 3TE 3/16" >>> EN 854 3TE 3/16" DN5 WP160 BAR (2320 PSI) (1Q2023)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TI3TE06-LOK	6,4 1/4"	145 580	14,4	45	170	B3R04
TI3TE08-LOK	7,9 5/16"	130 520	16,9	55	220	B3R05
TI3TE10-LOK	9,5 3/8"	110 440	18,5	70	250	B3R06
TI3TE12-LOK	12,8 1/2"	93 370	21,7	85	310	B3R08
TI3TE16-LOK	15,9 5/8"	80 320	25,9	105	410	B3R10
TI3TE19-LOK	19 3/4"	70 280	29	130	470	B3R12
TI3TE25-LOK	25,4 1"	55 220	35,9	150	630	B3R16
TI3TE32-LOK	31,8 1 1/4"	45 180	42,3	190	760	B3R20

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 854 3TE
ISO 4079 3TE

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C

RENFORCEMENT

2 tresses textile

REVÊTEMENT

Caoutchouc synthétique bandelé

APPLICATION

Hydraulique basse et moyenne pression, passage d'huile, hydrocarbures, etc.

TUYAU INDUSTRIEL EPDM

MULTISERVICE

>> LKFluid >>> MULTISERVICE >>> TMS 1/4" >>> MULTIPURPOSE EPDM 1/4" DN6 WP 20 BAR (290 PSI) MADE IN EU SAFETY FACTOR 3/1 CONDUCTIVE R < 106 OHM/M



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Juie recommandée
TIMS06	6,4	1/4"	20	60	13	40	160	B3R04
TIMS08	7,9	5/16"	20	60	15	50	200	B3R05
TIMS10	9,5	3/8"	20	60	17	60	240	B3R06
TIMS12	12,8	1/2"	20	60	21	80	340	B3R08
TIMS16	15,9	5/8"	20	60	24	120	400	B3R10
TIMS19	19	3/4"	20	60	28	120	530	B3R12
TIMS25	25,4	1"	20	60	35	150	750	B3R16

⚠ Ce tuyau ne convient pas pour les carburants
Coefficient de sécurité 3/1

TUBE INTERNE
En EPDM conducteur

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C
Pointe à 120 °C

REINFORCEMENT
1 tresse textile

REVÊTEMENT
EPDM lisse conducteur

APPLICATION
Basse pression (eau froide / eau chaude, air comprimé, glycol, AD-BLUE, etc.)

TUYAU INDUSTRIEL 2SN HIGH TEMPERATURE - EN 853 2SN

HADES 2SN

>> LKFluid >>> HADES >>> 2SN 3/16" >>> EXCEEDS EN 853 2SN 3/16" DN5 WP 415 BAR (6010 PSI) HIGH TEMPERATURE 150 °C



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Juie recommandée
								Avec dénudage
TI2SN06-HAD	6,4	1/4"	400	1600	14,7	100	350	B2R04
TI2SN08-HAD	7,9	5/16"	350	1400	16,3	115	400	B2R05
TI2SN10-HAD	9,5	3/8"	330	1320	18,7	130	480	B2R06
TI2SN12-HAD	12,8	1/2"	275	1100	21,8	180	600	B2R08
TI2SN16-HAD	15,9	5/8"	250	1000	25	200	700	B2R10
TI2SN19-HAD	19	3/4"	215	860	29	240	930	B2R12
TI2SN25-HAD	25,4	1"	165	660	36,9	300	1350	B2R16
TI2SN32-HAD	31,8	1"1/4	125	500	47,3	420	1990	B2R20
TI2SN38-HAD	38,1	1"1/2	90	360	53,6	500	2280	B2R24
TI2SN50-HAD	50,8	2"	80	320	66,3	630	2970	B2R32

Revêtement micro-perforé pour les applications AIR COMPRIME

CONTRE-INDICATION : ne pas utiliser ce tuyau avec de l'eau à une température supérieure à 70 °C

NORME DE RÉFÉRENCE
EXCEDE EN 853 2SN
SAE 100 R2AT
ISO 1436 2SN

TEMPÉRATURE
-40 à +135 °C
Pointe à 150 °C

REINFORCEMENT
2 tresses acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique bandelé, résistance haute température.

APPLICATION
• Ligne compresseur d'air
• Fonderie
• Hydraulique haute température

TUYAUX ASSAINISSEMENT



TUYAU CURAGE 2SC EN 857 SMOOTH COVER

SEWER 2SC HIGH RESIST

>>> LK Fluid >>>> SEWER HIGH RESIST >>>> 2SC 1/2" >>> EN 857 2SC 1/2" DN 12 WP 440 BAR (6380 PSI) WATER



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	
TC2SC12-SEW-HR-60	12,8	1/2"	440	1100	20,6	130	520	B1SC08	B12T08N
TC2SC12-SEW-HR-80	12,8	1/2"	440	1100	20,6	130	520	B1SC08	B12T08N
TC2SC12-SEW-HR-100	12,8	1/2"	440	1100	20,6	130	520	B1SC08	B12T08N
TC2SC12-SEW-HR-120	12,8	1/2"	440	1100	20,6	130	520	B1SC08	B12T08N
TC2SC19-SEW-HR-60	19	3/4"	340	850	27,5	200	750	B1SC12	B12T12N
TC2SC19-SEW-HR-80	19	3/4"	340	850	27,5	200	750	B1SC12	B12T12N
TC2SC19-SEW-HR-100	19	3/4"	340	850	27,5	200	750	B1SC12	B12T12N
TC2SC19-SEW-HR-120	19	3/4"	340	850	27,5	200	750	B1SC12	B12T12N
TC2SC25-SEW-HR-80	25,4	1"	250	660	35	250	1110	B1SC16	B12T16N
TC2SC25-SEW-HR-100	25,4	1"	250	660	35	250	1110	B1SC16	B12T16N
TC2SC25-SEW-HR-120	25,4	1"	250	660	35	250	1110	B1SC16	B12T16N
TC2SC25-SEW-HR-160	25,4	1"	250	660	35	250	1110	B1SC16	B12T16N

Coefficient de sécurité de 2,5:1

NORME DE RÉFÉRENCE
EN 857 2SC design application curage

TEMPÉRATURE
+70 °C maxi pour de l'eau

RENFORCEMENT
2 tresses acier


REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique avec revêtement anti-abrasion

APPLICATION
Curage/assainissement
Nettoyage d'égout

TUYAU CURAGE 2SN EN 853

SEWER LEADER 2SN X HIGH RESIST

>>> LK Fluid >>>> SEWER LEADER X HIGH RESIST >>>> 2SN 1/2" >>> EN 853 2SN 1/2" DN12 WP 440 BAR (6380 PSI) SAFETY FACTOR 2,5/1 WATER



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	Avec dénudage
TC2SN12-SEW-LEAXHR	12,8	1/2"	440	1100	21,8	180	610	B12T08N	B2R08
TC2SN19-SEW-LEAXHR	19,0	3/4"	340	860	29,0	240	945	B12T12N	B2R12
TC2SN25-SEW-LEAXHR	25,4	1"	250	660	36,9	300	1310	B12T16N	B2R16

Coefficient de sécurité de 2,5:1

NORME DE RÉFÉRENCE
EN 853 2SN design application curage

TEMPÉRATURE
+70 °C maxi pour de l'eau

RENFORCEMENT
2 tresses acier

REVÊTEMENT
Caoutchouc synthétique bandelé avec haute résistance à l'abrasion (environ 500 fois supérieur à la norme) et de couleur jaune pour plus de visibilité

APPLICATION
Curage (montage entre la buse et le flexible de curage)

TUYAU CURAGE 200 BAR

SEWER ASGARD

>> LK Fluid >>> ASGARD >>> SEWER APPLICATION >> 1" DN25 WP 200 BAR WATER-PROOF COVER SAFETY FACT 2.5/1



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids
TC20025-SEW-100	25,4 1"	200 500	37,7	150	580
TC20025-SEW-120	25,4 1"	200 500	37,7	150	580

Autres tailles, autres longueurs sur demandes
Coefficient de sécurité de 2,5:1

Design spécial curage 200 bar

TEMPÉRATURE
-40 à +55 °C

RENFORCEMENT
2 tresses textile

REVÊTEMENT
Thermoplastique orange

APPLICATION
Curage d'égout
Léger par rapport aux solutions de tuyaux caoutchouc

TUYAU CURAGE 250 BAR

SEWER HILDA

>> LK Fluid >>> HILDA >>> SEWER APPLICATION >> 1" DN25 WP 250 BAR WATER-PROOF COVER SAFETY FACT 2.5/1



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids
TC25025-SEW-100	25,4 1"	250 625	37,3	150	643
TC25025-SEW-120	25,4 1"	250 625	37,3	150	643

Autres tailles, autres longueurs sur demandes
Coefficient de sécurité de 2,5:1

Design spécial curage 250 bar

TEMPÉRATURE
-40 à +55 °C

RENFORCEMENT
2 tresses textile polyuréthane

REVÊTEMENT
Thermoplastique rouge orangé

APPLICATION
Curage d'égout
Léger par rapport aux solutions de tuyaux caoutchouc

TUYAU DRAIN CLEANER

SEWER FURET

>> LK Fluid >>> SEWER FURET >>> DRAIN CLEANER 3/16" >> PRESSURE WATER 3/16" DN5 WP 345 BAR (5000 PSI) SAFETY FACTOR 2.5/1



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TCJET04-SEW-FUR	4,8 3/16"	345 860	10,2	30	69	B7R03-FURET B7R03
TCJET06-SEW-FUR	6,4 1/4"	345 860	12,2	50	87	B7R04-FURET B7R04

Coefficient de sécurité de 2,5:1

NORME DE RÉFÉRENCE
ISOBARIC design à 345 bar


TEMPÉRATURE
+70 °C maxi pour de l'eau

RENFORCEMENT
Tresses en fibre haute résistance

REVÊTEMENT
Thermoplastique vert anti-abrasion et résistant aux UV

APPLICATION
Curage des petites canalisations


TUYAUX PTFE

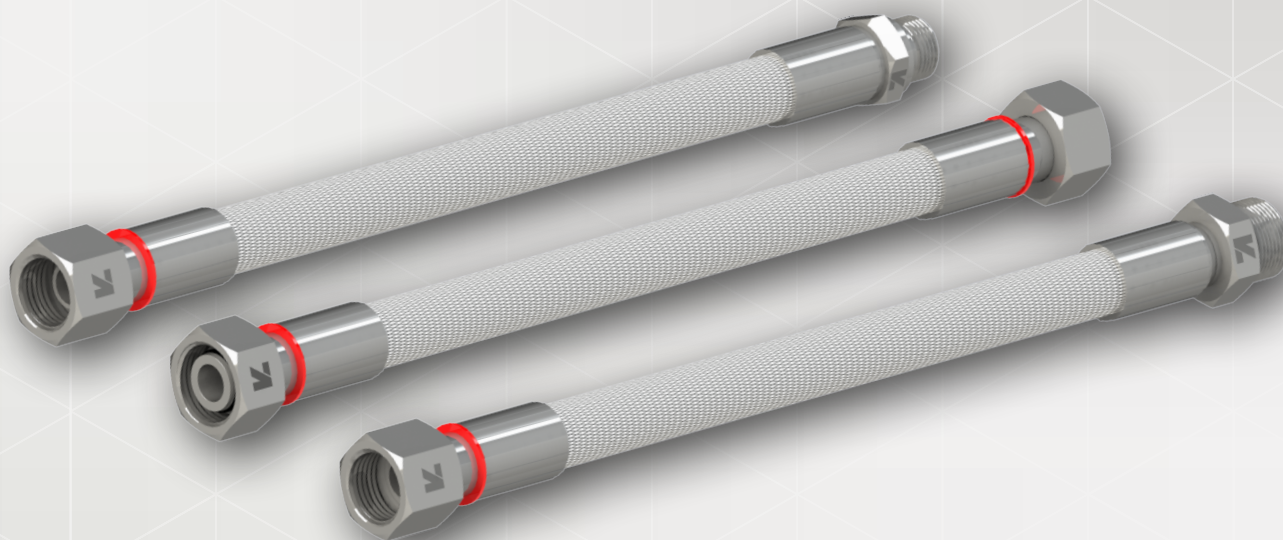

TUYAU PTFE LISSE

TEFLON LISSE

>> LK Fluid >> LK Fluid >> LK Fluid >> LK Fluid >> LK Fluid >>



Référence	Ø Tuyau	Pression, bar à 20 °C		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
							
TPTFE04L	4,8 3/16"	200	800	7,4	35	69	BPTFE03
TPTFE06L	6,4 1/4"	175	700	9	45	87	BPTFE04
TPTFE08L	7,9 5/16"	150	600	10,8	50	127	BPTFE05
TPTFE10L	9,5 3/8"	135	540	12,4	55	145	BPTFE06
TPTFE12L	12,8 1/2"	120	480	15,7	70	212	BPTFE08
TPTFE16L	15,9 5/8"	100	400	19,1	130	260	BPTFE10
TPTFE19L	19 3/4"	90	360	22,2	190	321	BPTFE12
TPTFE25L	25,4 1"	65	260	29,3	270	450	BPTFE16

Version antistatic sur demande

TABLEAU DES FACTEURS CORRECTEURS DE PRESSION

Température de service	-60 °C	+20 °C	+100 °C	+150 °C	+200 °C	+260 °C
Facteur correcteur	1	1	0,5	0,3	0,2	0,1

TEMPÉRATURE
-60 à +260 °C

TUBE INTERNE
PTFE lisse


REVÊTEMENT
1 tresse inox 304 L

APPLICATION
Fluides agressifs et haute température
⚠ Attention aux facteurs correcteurs de pression

TUYAU PTFE CONVOLUTÉ

TEFLON CONVOLUTÉ

>> LK Fluid >> LK Fluid >> LK Fluid >> LK Fluid >> LK Fluid >>



Référence	Ø Tuyau	Pression, bar à 20 °C		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
							
TPTFE10C	9,5 3/8"	120	480	15,6	30	210	BPTFEC06
TPTFE12C	12,8 1/2"	110	440	18,9	40	280	BPTFEC08
TPTFE16C	15,9 5/8"	80	320	22,2	50	325	BPTFEC10
TPTFE19C	19 3/4"	70	280	26,4	80	395	BPTFEC12
TPTFE25C	25,4 1"	50	200	33	100	550	BPTFEC16

Version antistatic sur demande

TABLEAU DES FACTEURS CORRECTEURS DE PRESSION

Température de service	-60 °C	+20 °C	+100 °C	+150 °C	+200 °C	+260 °C
Facteur correcteur	1	1	0,5	0,3	0,2	0,1

TEMPÉRATURE
-60 à +260 °C

TUBE INTERNE
PTFE convoluté

REVÊTEMENT
1 tresse inox 304 L

APPLICATION
Fluides agressifs et haute température
⚠ Attention aux facteurs correcteurs de pression

TUYAUX THERMOPLASTIQUES



TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R7

AOPHIS R7

>>> LK Fluid >>>> AOPHIS >>>> R7 1/8" >>> SAE 100 R7 1/8" DN3 WP 230 BAR (3330 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
		 				
TTR703-APO	3,2 1/8"	230 920	8,5	12	57	B7R02
TTR704-APO	4,8 3/16"	210 840	10	30	73	B7R03
TTR706-APO	6,4 1/4"	200 800	11,8	35	90	B7R04
TTR708-APO	7,9 5/16"	190 760	14,3	45	128	B7R05
TTR710-APO	9,5 3/8"	175 700	16	55	155	B7R06
TTR712-APO	12,8 1/2"	140 560	20,3	75	219	B7R08

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R7

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses textile

REVÊTEMENT
Thermoplastique noir

APPLICATION
Hydraulique moyenne et haute pression.

TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R7

AOPHIS R7 JUMELÉ

>>> LK Fluid >>>> AOPHIS TWIN >>>> R7 1/8" >>> SAE 100 R7 1/8" DN3 WP 230 BAR (3330 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
		 				
TTR703-APO-J	3,2 1/8"	230 920	8,5	12	114	B7R02
TTR704-APO-J	4,8 3/16"	210 840	10	30	146	B7R03
TTR706-APO-J	6,4 1/4"	200 800	11,8	35	180	B7R04
TTR708-APO-J	7,9 5/16"	190 760	14,3	45	256	B7R05
TTR710-APO-J	9,5 3/8"	175 700	16	55	310	B7R06
TTR712-APO-J	12,8 1/2"	140 560	20,3	75	439	B7R08

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R7

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses textile

REVÊTEMENT
Thermoplastique noir jumelé

APPLICATION
Hydraulique moyenne et haute pression.

TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R7

APOPHIS R7 NON CONDUCTEUR

>> LK Fluid >>>> APOPHIS NON CONDUCTIVE >>>> R7 3/16" >>> SAE 100 R7 3/16" DN5 WP 210 BAR (3040 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTR704-APO-NC	4,8	3/16"	210	840	10	30	73	B7R03
TTR706-APO-NC	6,4	1/4"	200	800	11,8	35	90	B7R04
TTR708-APO-NC	7,9	5/16"	190	760	14,3	45	128	B7R05
TTR710-APO-NC	9,5	3/8"	175	700	16	55	155	B7R06
TTR712-APO-NC	12,8	1/2"	140	560	20,3	75	219	B7R08

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R7

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses textile

REVÊTEMENT
Thermoplastique orange non conducteur

APPLICATION
Hydraulique moyenne et haute pression.

TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R7

APOPHIS R7 SOLVANT

>> LK Fluid >>>> APOPHIS SOLVENT-PAINT >>>> R7 3/16" >>> SAE 100 R7 3/16" DN5 WP 210 BAR (3040 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTR704-APO-SOL	5	3/16"	210	840	10	30	68	B7R03
TTR706-APO-SOL	6,4	1/4"	200	800	11,8	35	87	B7R04
TTR710-APO-SOL	9,5	3/8"	175	700	16	55	146	B7R06
TTR712-APO-SOL	12,8	1/2"	140	560	20,3	75	214	B7R08

Disponible en version antistatic

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R7

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses textile

REVÊTEMENT
Thermoplastique bleu

TUBE INTERNE
Polyamide PA6

APPLICATION
Peinture et solvant moyenne et haute pression.

TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R8

ANUBIS R8

>> LK Fluid >>> ANUBIS >>> R8 1/8" >> SAE 100 R8 1/8" DN3 WP 420 BAR (6090 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
		 				
TTR803-ANU	3,2 1/8"	420 1680	7,1	30	37	B7R02
TTR804-ANU	4,8 3/16"	350 1400	10	35	72	B7R03
TTR806-ANU	6,4 1/4"	350 1400	11,8	50	85	B7R04
TTR808-ANU	7,9 5/16"	325 1300	14,3	60	126	B7R05
TTR810-ANU	9,5 3/8"	280 1120	16	70	146	B7R06
TTR812-ANU	12,8 1/2"	245 980	20,3	95	225	B7R08
TTR819-ANU	19 3/4"	165 660	26,5	150	352	B7R12
TTR825-ANU	25,4 1"	145 580	34,7	200	505	B7R16

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R8

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses aramide

REVÊTEMENT
Thermoplastique noir

APPLICATION
Hydraulique moyenne et haute pression

TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R8

ANUBIS R8 JUMELÉ

>> LK Fluid >>> ANUBIS TWIN >>> R8 1/8" >> SAE 100 R8 1/8" DN3 WP 420 BAR (6090 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
		 				
TTR803-ANU-J	3,2 1/8"	420 1680	7,1	30	74	B7R02
TTR804-ANU-J	4,8 3/16"	350 1400	10	35	144	B7R03
TTR806-ANU-J	6,4 1/4"	350 1400	11,8	50	170	B7R04
TTR808-ANU-J	7,9 5/16"	325 1300	14,3	60	252	B7R05
TTR810-ANU-J	9,5 3/8"	280 1120	16	70	292	B7R06
TTR812-ANU-J	12,8 1/2"	245 980	20,3	95	450	B7R08

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R8

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses aramide

REVÊTEMENT
Thermoplastique noir jumelé

APPLICATION
Hydraulique moyenne et haute pression

TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R8

ANUBIS R8 NON CONDUCTEUR

>> LK Fluid >>>> ANUBIS NON CONDUCTIVE >>>> R8 3/16" >>> SAE 100 R8 3/16" DN5 WP 350 BAR (5075 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTR804-ANU-NC	4,8	3/16"	350	1400	10	35	72	B7R03
TTR806-ANU-NC	6,4	1/4"	350	1400	11,8	50	85	B7R04
TTR808-ANU-NC	7,9	5/16"	325	1300	14,3	60	126	B7R05
TTR810-ANU-NC	9,5	3/8"	280	1120	16	70	146	B7R06
TTR812-ANU-NC	12,8	1/2"	245	980	20,3	95	225	B7R08

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R8

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses aramide

REVÊTEMENT
Thermoplastique orange non conducteur

APPLICATION
Hydraulique moyenne et haute pression.

TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R8

ANUBIS R8 SOLVANT

>> LK Fluid >>>> ANUBIS SOLVENT-PAINT >>>> R8 3/16" >>> SAE 100 R8 3/16" DN5 WP 350 BAR (5075 PSI)



Référence	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTR804-ANU-SOL	4,8	3/16"	350	1400	10	35	88	B7R03
TTR806-ANU-SOL	6,4	1/4"	350	1400	11,8	50	83	B7R04
TTR810-ANU-SOL	9,5	3/8"	280	1120	16	70	140	B7R06
TTR812-ANU-SOL	12,8	1/2"	245	980	20,3	95	218	B7R08

Disponible en version antistatic

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R8

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses aramide

TUBE INTERNE
Polyamide PA6

REVÊTEMENT
Thermoplastique bleu

APPLICATION
Peinture et solvant moyenne et haute pression.

TUYAU THERMOPLASTIQUE STEEL BRAID EN 853 1SN

OSIRIS SB

>> LK Fluid >>>> **OSIRIS** >>>> **STEEL BRAID 3/16"** >>> SBI STEEL BRAID 3/16" DN5 WP 325 BAR (4715 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTSB04-OSI	4,8 3/16"	325 1300	10	30	133	B7R03
TTSB06-OSI	6,4 1/4"	300 1200	11,9	40	170	B7R04
TTSB08-OSI	7,9 5/16"	240 960	14	50	216	B7R05
TTSB10-OSI	9,5 3/8"	225 900	16	60	260	B7R06
TTSB12-OSI	12,8 1/2"	190 760	19,2	75	326	B7R08

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 853 1SN
EN 857 ISC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C

RENFORCEMENT

1 tresse acier

REVÊTEMENT

Thermoplastique noir

APPLICATION

Hydraulique haute et moyenne pression

TUYAU THERMOPLASTIQUE STEEL BRAID EN 853 1SN

OSIRIS SB JUMELÉ

>> LK Fluid >>>> **OSIRIS TWIN** >>>> **STEEL BRAID 3/16"** >>> SBI STEEL BRAID 3/16" DN5 WP 325 BAR (4715 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTSB04-OSI-J	4,8 3/16"	325 1300	10	30	266	B7R03
TTSB06-OSI-J	6,4 1/4"	300 1200	11,9	40	340	B7R04
TTSB08-OSI-J	7,9 5/16"	240 960	14	50	432	B7R05
TTSB10-OSI-J	9,5 3/8"	225 900	16	60	520	B7R06
TTSB12-OSI-J	12,8 1/2"	190 760	19,2	75	652	B7R08

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 853 1SN
EN 857 ISC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C

RENFORCEMENT

1 tresse acier

REVÊTEMENT

Thermoplastique noir jumelé

APPLICATION

Hydraulique haute et moyenne pression

TUYAU THERMOPLASTIQUE STEEL BRAID EN 853 1SN

OSIRIS SB SOLVANT

>> LK Fluid >>>> **OSIRIS SOLVENT-PAINT** >>>> **STEEL BRAID 3/16"** >>> SBI STEEL BRAID 3/16" DN5 WP 350 BAR (4715 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTSB04-OSI-SOL	4,8 3/16"	350 1400	10	30	130	B7R03
TTSB06-OSI-SOL	6,4 1/4"	300 1200	11,9	40	165	B7R04
TTSB10-OSI-SOL	9,5 3/8"	225 900	16	60	253	B7R06
TTSB12-OSI-SOL	12,8 1/2"	190 760	19,2	75	314	B7R08

NORME DE RÉFÉRENCE

EN 853 1SN
EN 857 ISC

TEMPÉRATURE

-40 à +100 °C

RENFORCEMENT

1 tresse acier

REVÊTEMENT

Thermoplastique bleu

TUBE INTERNE

Polyamide PA6

APPLICATION

Peinture et solvant moyenne et haute pression.

Disponible en version antistatic

TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R18 - LOW TEMPERATURE

SPHYNX R18

>> LK Fluid >>>> SPHYNX >>>> R18 3/16" >>> SAE 100 R18 3/16" DN5 WP 210 BAR (3040 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTR1804-SPH	4,8 3/16"	210 840	10,7	18	83	SD
TTR1806-SPH	6,4 1/4"	210 840	12,2	25	94	SD
TTR1808-SPH	7,9 5/16"	210 840	15	34	146	SD
TTR1810-SPH	9,5 3/8"	210 840	16,6	45	161	SD
TTR1812-SPH	12,8 1/2"	210 840	21,1	70	248	SD

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R18

TEMPÉRATURE
-50 à + 100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses polyester haute tenacité

REVÊTEMENT
Polyester spécial noir

APPLICATION
Hydraulique moyenne pression.
Poulie de chariot élévateur en condition basse température.

TUYAU THERMOPLASTIQUE SAE 100 R18 - LOW TEMPERATURE

SPHYNX R18 JUMELÉ

>> LK Fluid >>>> SPHYNX TWIN >>>> R18 3/16" >>> SAE 100 R18 3/16" DN5 WP 210 BAR (3040 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTR1804-SPH-J	4,8 3/16"	210 840	10,7	18	166	SD
TTR1806-SPH-J	6,4 1/4"	210 840	12,2	25	188	SD
TTR1808-SPH-J	7,9 5/16"	210 840	15	34	292	SD
TTR1810-SPH-J	9,5 3/8"	210 840	16,6	45	322	SD
TTR1812-SPH-J	12,8 1/2"	210 840	21,1	70	496	SD

NORME DE RÉFÉRENCE
SAE 100 R18

TEMPÉRATURE
-50 à + 100 °C

RENFORCEMENT
1 à 2 tresses polyester haute tenacité

REVÊTEMENT
Polyester spécial noir jumelé

APPLICATION
Hydraulique moyenne pression.
Poulie de chariot élévateur en condition basse température.

TUYAU THERMOPLASTIQUE HIGH PRESSURE 700 BAR

SETH JACKING

>> LK Fluid >>>> SETH >>>> JACKING 1/4" >>> THP JACK HOSE 1/4" DN6 WP 700 BAR (10150 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
		 				
TTHP06-SET	6,4 1/4"	700 2800	14,5	40	180	BSETH04
TTHP10-SET	9,5 3/8"	700 2800	18,8	90	330	BSETH06

⚠ Des embouts spécifiques sont nécessaires à ce tuyau.

NORME DE RÉFÉRENCE
«Design jacking spécification»

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 tresse textile + 1 tresse acier

REVÊTEMENT
Thermoplastique noir

APPLICATION
Levage hydraulique

TUYAU THERMOPLASTIQUE PILOTE

AMON PILOT

>> LK Fluid >>>> AMON >>>> PILOT 1/8" >>> SERVO CONTROL HOSE 1/8" DN3 WP 200 BAR (2900 PSI)



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
		 				
TTPLO3-AMO	3,2 1/8"	200 800	7,5	25	37	B7R02
TTPLO4-AMO	4,8 3/16"	200 800	9,2	30	59	B7R03
TTPLO6-AMO	6,4 1/4"	145 580	10,8	45	70	B7R04
TTPLO8-AMO	7,9 5/16"	120 480	13	50	87	B7R05
TTPL10-AMO	9,5 3/8"	115 460	14,8	55	114	B7R06
TTPL12-AMO	12,8 1/2"	80 320	18,7	90	169	B7R08

Astuce : Ce tuyau peut être également utilisé pour des applications de furet de nettoyage.

NORME DE RÉFÉRENCE
«Design pilot spécification»

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C

RENFORCEMENT
1 tresse textile

REVÊTEMENT
Thermoplastique noir

APPLICATION
Ligne de pilotage moyenne pression

TUYAU THERMOPLASTIQUE CAPILLAIRE

HAPY CAPILLAIRE

>> LK Fluid >>>> HAPY >>>> MICRO BORE 5/64" >>> TESTING APPLICATION 5/64" DN2 WP 630 BAR (9135 PSI) – SAFETY FACT 1.3



Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
		 				
TTCAP02-HAP	2,1 5/64"	630 1890	5	20	19	PP-B7R02
TTCAP03-HAP	3 1/8"	533 1600	6	30	26	PP-B7R02B
TTCAP04-HAP	4 5/32"	550 1650	8	35	44	PP-B7R02C

Coefficient de sécurité de 3:1
Penser aux flexibles déjà sertis (PP-FLE20...)

NORME DE RÉFÉRENCE
«Design prise de pression»

TEMPÉRATURE
-40 à +100 °C
70 °C maxi pour de l'eau

RENFORCEMENT
1 tresse textile

REVÊTEMENT
Thermoplastique noir

APPLICATION
Prise de pression

TUYAUX GRAISSAGE



TUYAU GRAISSAGE VIDE
TITAN

 >> LKFluid >>> **TITAN** >>> **LUBRICATION HOSE 5/32"** >> OIL & GREASE APPLICATION 5/32" DN4 WP 280 BAR (4000 PSI) - MSHA IC-332/Q4


Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTGR04-TIT-V	4 5/32"	280 840	8,6	20	44	GR-RB03-ZN
TTGR06-TIT-V	6 1/4"	280 840	11,6	20	84	GR-RB04-ZN

* Tuyau vide - sans graisse

NORME DE RÉFÉRENCE
 «Design lubrification / graissage»

TEMPÉRATURE
 -40 à +80 °C
 +70 °C maxi pour de l'eau

REINFORCEMENT
 1 tresse textile

REVÊTEMENT
 Thermoplastique noir

APPLICATION
 Graissage / lubrification

TUYAU DE GRAISSAGE PA 12 (SANS GRAISSE)
ZELOS

 >> LKFluid >>> **ZELOS** >>> **PA 12 HL DIN 73378** >> LUBRICATION HOSE 6X15 DN3 WP 93 BAR (1350 PSI)


Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids
TTGR03-ZEL-V	3 1/8"	93 279	6	36	46

Attention : la pression de ce tuyau chute à partir de 30 °C

NORME DE RÉFÉRENCE
 DIN 73378

TEMPÉRATURE
 -40 à +100 °C
 +70 °C maxi pour de l'eau

REVÊTEMENT
 PA12 HL NOIR

APPLICATION
 Graissage / lubrification



Embouts

Protections

DIN

JIC

ORFS

BSP

GAZ

Graissage

Coupleurs

Vannes

Composants

Brides

Pression

Colliers

Joints

Lavage



DMH, UNE PLATEFORME D'IMPORTATION ET DE NÉGOCE POUR TOUTES LES CONNECTIONS HYDRAULIQUES

Notre mission est d'établir un partenariat solide avec nos clients en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de compétitivité, de réactivité et de fiabilité.

Pour les y aider, nous tenons à leur disposition une gamme complète de produits hydrauliques de grande qualité. Ciblant en priorité le marché européen, DMH fournit essentiellement les grands constructeurs (machines agricoles, poids lourds, industries, etc.) et les spécialistes de la distribution hydraulique.

Fort de plus de vingt ans d'expérience, notre équipe vous garantit un service pertinent et réactif afin de répondre à tous vos besoins.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS HYDRAULIQUES

>>>

DMH - Agence de Nantes

6 rue Jupiter 44470 Carquefou FRANCE
T +33 (0)2 40 25 77 27
distribution@dmhfrance.com

DMH - Agence de Lyon

5 avenue Lionel Terray 69330 Meyzieu FRANCE
T +33 (0)4 37 25 84 50
infoslyon@dmhfrance.com

www.dmhfrance.com

Groupe IPI

DIVISION CONNECTIQUE

DMH ■ www.dmhfrance.com

LinkFluid ■ www.linkfluid.com

Découvrez tous les membres du Groupe IPI sur **www.group-ipi.com**

